


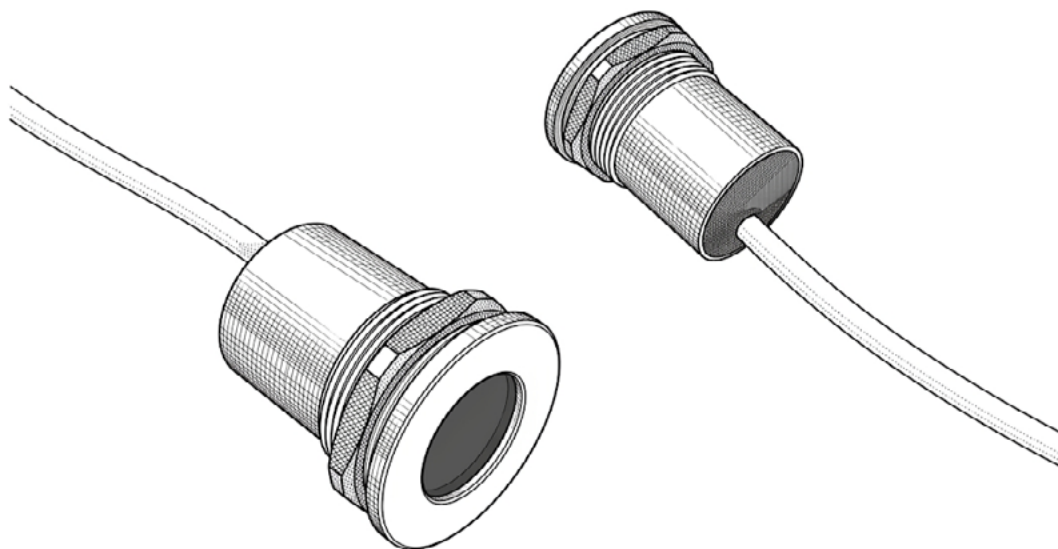

PULSANTE IR RGB - IP68

PB01

PULSANTE RETROILLUMINATO

LED BACKLIT BUTTON

MANUALE D'INSTALLAZIONE

INSTALLATION AND USER MANUAL



AVVERTENZE GENERALI

L'installazione deve essere eseguita esclusivamente da personale qualificato. Prima di procedere con l'installazione verificare l'integrità del prodotto e la completezza dei componenti. Leggere attentamente il presente manuale prima di iniziare l'installazione. Verificare che le predisposizioni idrauliche siano conformi alle specifiche tecniche del prodotto. Il produttore non è responsabile per danni derivanti da installazioni non corrette o non conformi alle istruzioni. Prima del collegamento finale effettuare il lavaggio delle tubazioni per evitare residui nell'impianto.



GENERAL WARNINGS

Installation must be carried out only by qualified personnel. Before proceeding with the installation check that the product is not damaged and that all components are included. Carefully read this manual before starting the installation. Ensure that the hydraulic system complies with the product technical specifications. Shut off the water supply before carrying out any installation work. The manufacturer is not responsible for damage caused by incorrect installation or failure to follow these instructions. Before the final connection flush the water pipes to remove any debris from the system.

Si riserva il diritto legale di apportare eventuali modifiche ai propri prodotti senza preavviso né sostituzione.

Reserves the legal right to introduce any possible modifications in any of its products without previous notice or replacement.

Se réserve le droit légal de modifier ou de supprimer ses produits sans préavis.

Vorbehält sich das Recht zur eventuellen Abänderungen oder Ergänzungen a seinen Produkten vor.

Se reserva el derecho legal de aportar posibles modificaciones a sus productos sin previo aviso ni sustitución.



PULIZIA E MANUTENZIONE

Verificare che l'impianto elettrico sia conforme alle specifiche tecniche del prodotto.
Assicurarsi che la tensione di alimentazione corrisponda a quella indicata nelle specifiche tecniche.
Predisporre uno spazio adeguato per l'alloggiamento della centralina o dell'interfaccia, facilmente accessibile per eventuali interventi di manutenzione.
Verificare che l'area di installazione sia protetta da infiltrazioni d'acqua e umidità eccessiva.
Prima di effettuare qualsiasi collegamento disattivare l'alimentazione elettrica dell'impianto.
Tutti i collegamenti elettrici devono essere eseguiti da personale qualificato nel rispetto delle normative vigenti.



CLEANING AND MAINTENANCE


Ensure that the electrical system complies with the product technical specifications.
Make sure that the power supply voltage matches the value indicated in the technical specifications.
Provide adequate space for installing the control unit or interface, allowing easy access for maintenance.
Ensure that the installation area is protected from water infiltration and excessive humidity.
Before performing any connection disconnect the power supply.
All electrical connections must be carried out by qualified personnel in compliance with local regulations.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA


Categoria / Category	Parametro (IT)	Valore (IT)
Cassa / Case	Corpo	Acciaio AISI 316
Cassa / Case	Anello fissaggio	Ottone nichelato
Cassa / Case	Vetrino	Polimetilmetacrilato opalino
Dati elettrici / Electric datas	Led	RGB
Dati elettrici / Electric datas	Volts	12 / 24 Volts
Dati elettrici / Electric datas	Contatto Relay	max 60 Vdc 200 mA
Grado di protezione / Protection rate	Resina	Poliuretana (PUR)
Grado di protezione / Protection rate	Grado di protezione	IP68
Cavo / Cable	Cavo	Unitronic LIYY 7x0.34
Cavo / Cable	Lunghezza standard	12 mt
Note / Notes		Il pulsante non è dotato di parte ad incasso; installazione libera in loco.

Parameter (EN)	Value (EN)
Body	Stainless Steel AISI 316
Fixing Ring	Nichel brass
Glass	Polimetilmetacrilate opalin
Led	RGB
Volts	12 / 24 Volts
Relay contact	max 60 Vdc 200 mA
Resin	Poliurethanic (PUR)
Protection rate	IP68
Cable	Unitronic LIYY 7x0.34
Standard length	12 mt
	The button has no flush-mounting part; free installation on site.

Disegno tecnico / Technical drawing

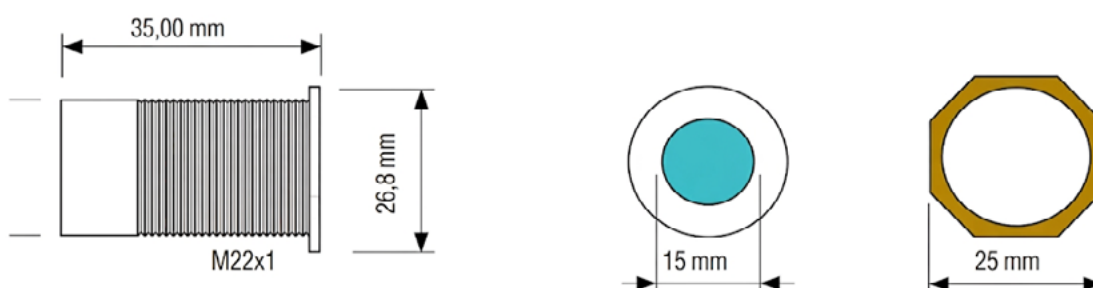

Schema di collegamento Pulsante IR IP68 / Connection diagram Button IR IP68

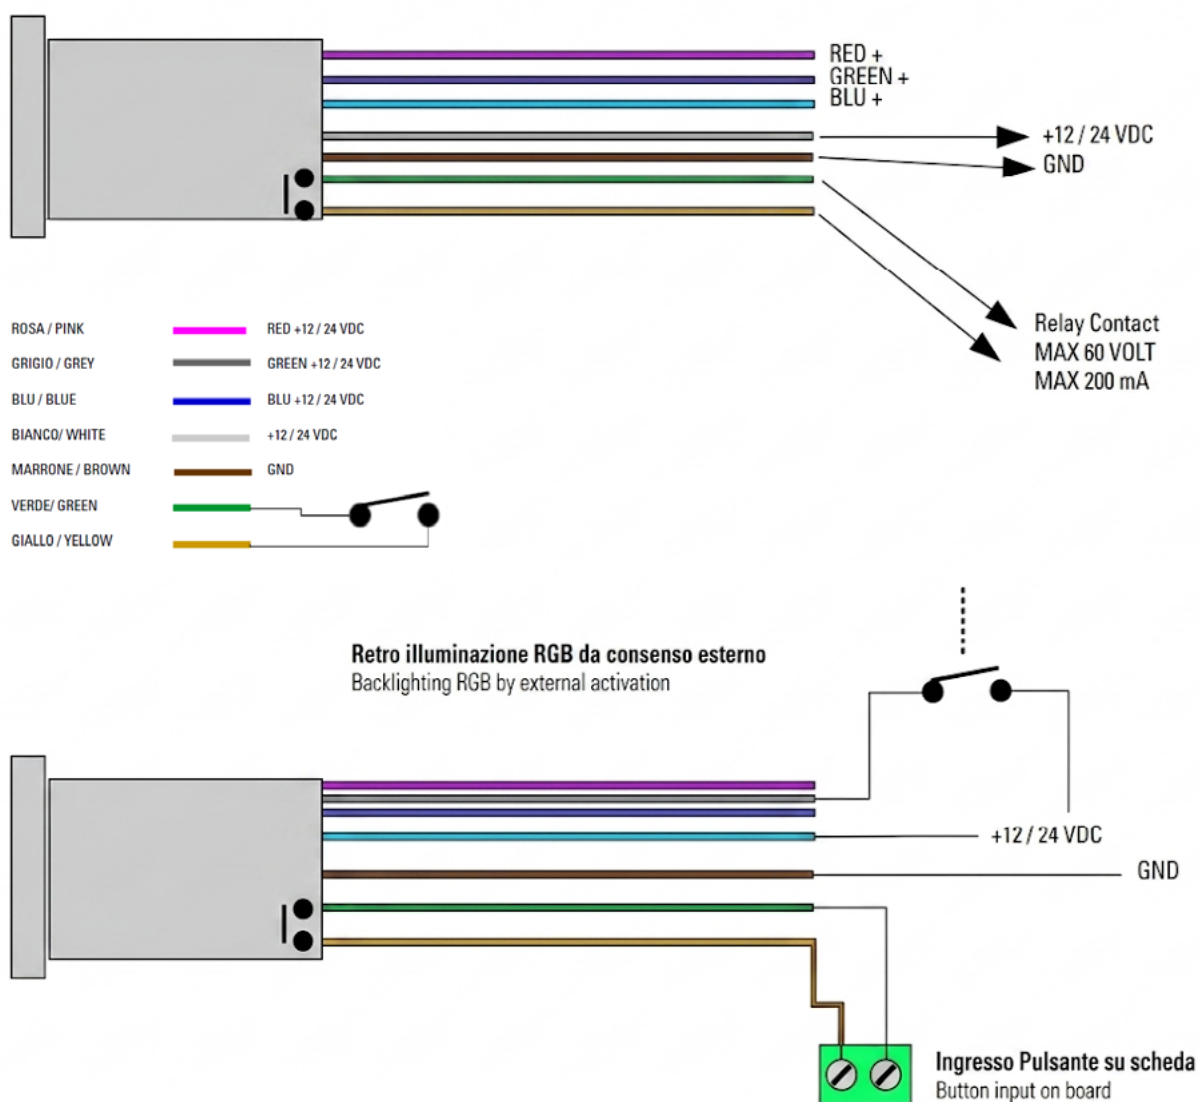

Precauzioni di utilizzo / Usage cautions

Non tirare il cavo con forza / Do not pull the cable violently.

Non flettere il cavo in corrispondenza del pulsante oltre i 90° / Do not flex the cable at the button beyond 90°

Evitare torsioni del cavo / Avoid twisting the cable.



Intercontact S.r.l.
Via Diaz, 30/1
25124 Brescia (BS) - Italy

Tel. +39 0365 1904273
info@aquademy.eu

www.aquademy.eu