


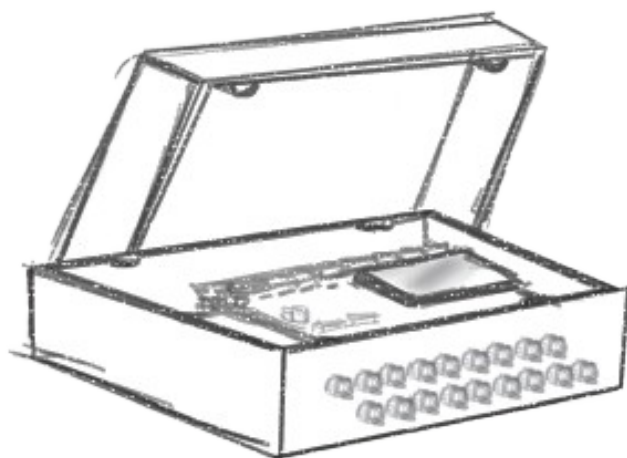

spa station

G21

MANUALE D'INSTALLAZIONE
INSTALLATION AND USER MANUAL

IT - SOMMARIO

1. INTRODUZIONE AL PRODOTTO	4
Caratteristiche elettriche	4
Dimensioni di ingombro	5
Esempi di installazione	6
Presentazione del prodotto	8
2. CABLAGGI	12
 MODALITÀ SPA STATION	13
Percorso kneipp a parete unica	14
Percorso kneipp a doppia parete.....	17
Percorso emozionale spa 30	20
Libera installazione	24
 MODALITÀ SPA STATION PLUS	29
Percorso emozionale spa 42	29
 MODALITÀ EMOTIONAL SPA STATION	34
Doccia emozionale	34
3. PROGRAMMAZIONE	39
 MODALITÀ SPA STATION	40
Percorso Kneipp	40
Percorso Emozionale Spa 30 e Libera installazione	43
 MODALITÀ SPA STATION PLUS	46
Percorso Emozionale Spa 42	46
 MODALITÀ EMOTIONAL SPA STATION	49
Docce Emozionali	49
4. PULIZIA, MANUTENZIONE E CONTROLLO	52

EN - SUMMARY

1. INTRODUZIONE AL PRODOTTO	4
Electrical characteristics	4
Overall dimensions	5
Installation examples	6
Product introduction	8
2. WIRING	12
SPA STATION MODE	13
Kneipp path one side	14
kneipp path two sides	17
Emotional Path spa 30	20
Free Installation	24
SPA STATION PLUS MODE	29
Emotional Path spa 42	29
EMOTIONAL SPA STATION MODE	34
Emotional shower	34
3. PROGRAMMING	39
SPA STATION MODE	40
Kneipp path	40
Emotional Path spa 30 and free installation	43
SPA STATION PLUS MODE	46
Emotional Path spa 42	46
EMOTIONAL SPA STATION MODE	49
Emotional shower	49
4. CLEANING, MAINTENANCE AND INSPECTION	52

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	12Vcc +/- 3%
Assorbimento massimo:	1,6 A
Servizio di funzionamento:	Continuo
Temperatura ambiente di funzionamento:	da 0 a +40°C
Umidità relativa senza condensa:	5% a 90%
Tensione di alimentazione luci LED	12V

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Feed voltage
Maximum input:
Functioning:
Room temperature for functioning:
Relative humidity without condensation:
LED lights power supply voltage

AVVERTENZE

Prima di collegare l'unità per la prima volta, leggere attentamente le sezioni seguenti. I voltaggi CA delle reti elettriche variano a seconda del paese. Assicurarsi che il voltaggio presente nella vostra zona sia conforme con il voltaggio richiesto.

WARNING

Before connecting the unit for the first time, read the following sections carefully. The CA voltages of the electric network vary from country to country, Make sure that the voltage in your area conforms to the voltage required.

ALIMENTATORE

Tensione di alimentazione: 220V - 12Vcc +/- 3%
Potenza: 30 Watt

Si consiglia vivamente di utilizzare l'alimentatore fornito dalla Ditta. In caso di utilizzo di alimentatore diverso assicurarsi che le caratteristiche richieste siano compatibili con l'apparecchio. L'utilizzo di alimentatori con caratteristiche diverse o incompatibili possono danneggiare irreparabilmente il prodotto e far decadere la garanzia.

**FEEDER**

Feed voltage: 220V - 12Vcc +/- 3%
Power: 30 Watt

We strongly recommend you use the feeder supplied by the Company. If using a different feeder, make sure that the specifications required are compatible with the equipment. The use of feeders with different or incompatible specifications may irreparably damage the product and render the guarantee invalid.

PROTEZIONE AMBIENTALE

I dispositivi elettrici ed elettronici non devono essere considerati rifiuti domestici.

I consumatori sono obbligati dalla legge a restituire i dispositivi elettrici ed elettronici alla fine della loro vita utile ai punti di raccolta collettivi preposti per questo scopo o nei punti vendita. Dal riciclo, e re-utilizzo dei materiali od altre forme di utilizzo di dispositivi obsoleti, voi renderete un importante contributo alla protezione dell'ambiente.

**ROTECTION OF THE ENVIRONMENT**


The electrical and electronic devices must not be considered domestic waste.

Consumers are legally obliged to return electrical and electronic devices at the end of their life to the collective collection points prepared for this purpose or in the sales points. From recycling or the re-use of the materials or from using obsolete devices in other ways, you will make an important contribution to the protection of the environment.

Si riserva il diritto legale di apportare eventuali modifiche ai propri prodotti senza preavviso né sostituzione.
Reserves the legal right to introduce any possible modifications in any of its products without previous notice or replacement.
Se réserve le droit légal de modifier ou de supprimer ses produits sans préavis.
Vorbehält sich das Recht zur eventuellen Abänderungen oder Ergänzungen a seinen Produkten vor.
Se reserva el derecho legal de aportar posibles modificaciones a sus productos sin previo aviso ni sustitución.


1- DIMENSIONI D'INGOMBRO - *OVERALL DIMENSIONS*

SPA STATION

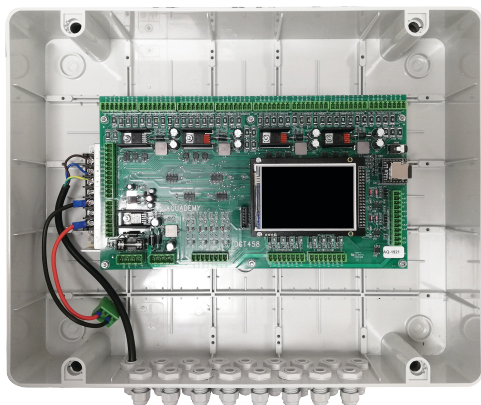


Centralina elettronica per soffioni multifunzione e monogetto con cromoterapia, per creazione scenari personalizzati che prevedono la definizione fino ad 8 step per singolo pulsante/sensore con possibilità di attivazione sequenziale di funzioni acqua, aromi, musica e luci (tempi a scelta da 1 a 180 sec.). Colorazioni led impostabili: rosso, verde, blu, giallo, ciano, magenta, bianco oppure possibile creazione colore personalizzato. Possibilità di luce stand by personalizzabile. Comprensiva di trasformatore 230/12V.

Electronic control unit for multifunction and mono-jet shower heads with chromotherapy, for the creation of customized scenarios. which define up to 8 steps for each button with the possibility of sequential activation of water, aroma, music and chromotherapy (times to be chosen from 1 to 180 seconds) LEDs settable: red, green, blue, yellow, cyan, magenta, white or custom color creation possible. Possibility of customizable stand by light. Includes 230/12V transformer.


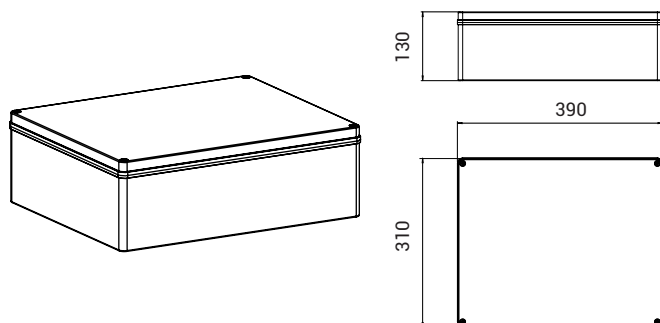


ESEMPI DI INSTALLAZIONE - *EXAMPLES OF INSTALLATION*

DOCCIA EMOZIONALE - *EMOTIONAL SHOWER*

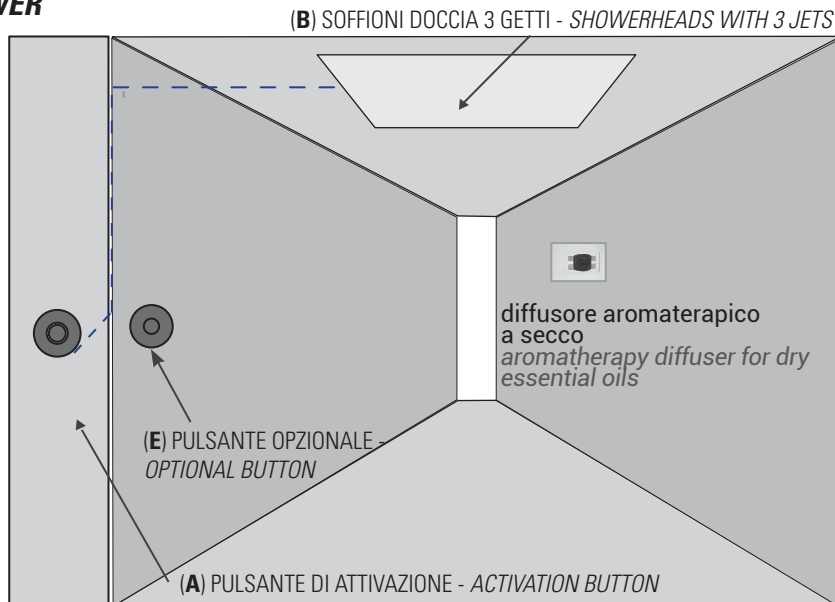

PERCORSO EMOZIONALE - *EMOTIONAL PATH*

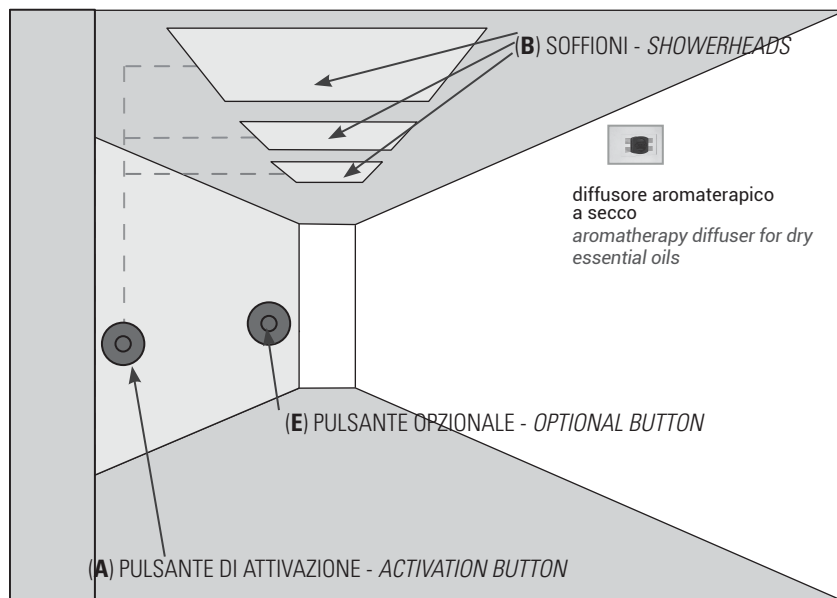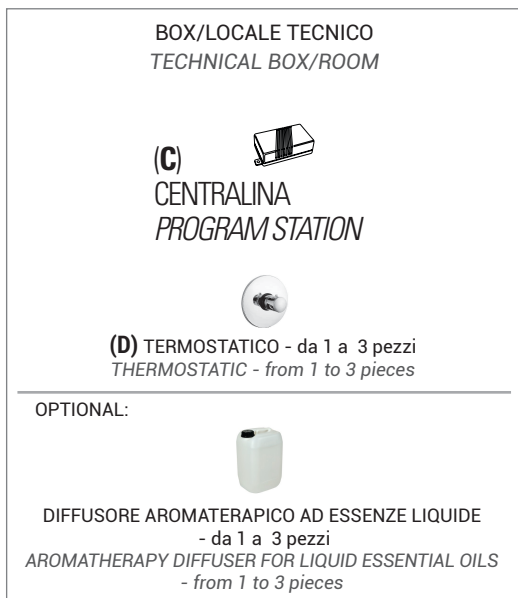

(A) Pulsante di attivazione - *White backlit activation button*



(B) Soffioni doccia a 4 led - *Showerheads whit 4 led*

(C) Centralina elettronica da posizionare in ambiente asciutto esterno al vano doccia ispezionabile - *Electronic control unit to be positioned in a dry environment outside the inspectable shower compartment*



(D) Termostatico - *Thermostatic*

(E) Pulsante opzionale per scenari aggiuntivi - *Optional button for additional scenarios*

PERCORSO EMOZIONALE - *EMOTIONAL PATH*

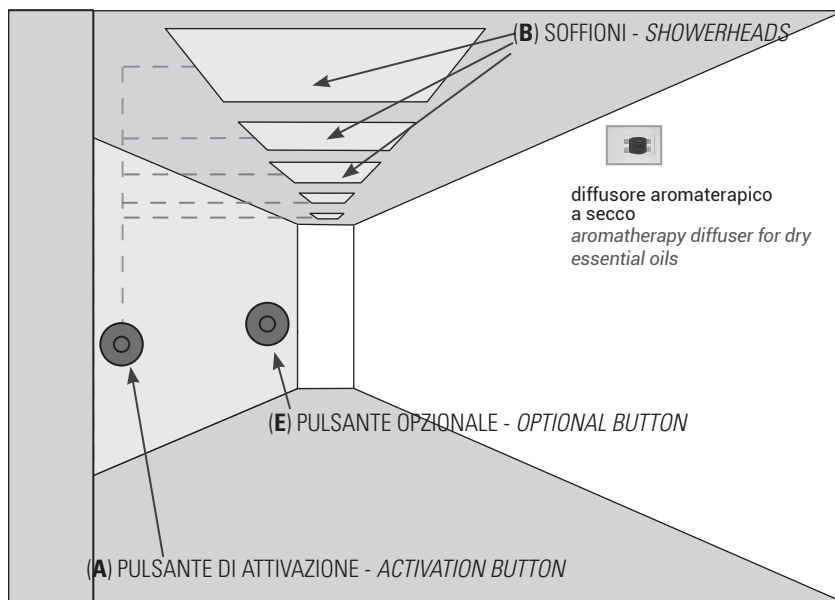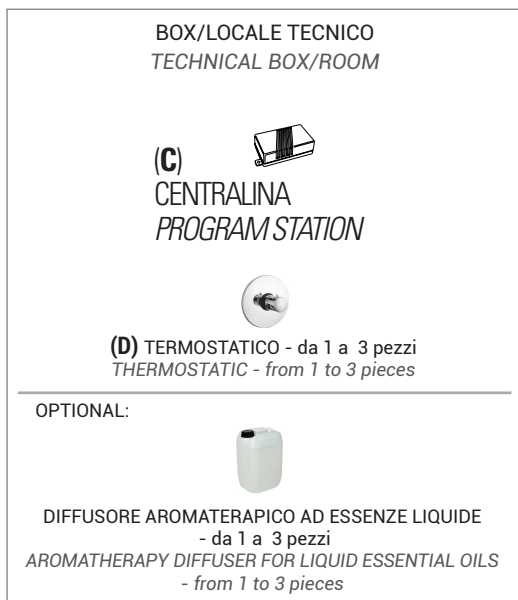

PERCORSO KNEIPP - *KNEIPP PATH*

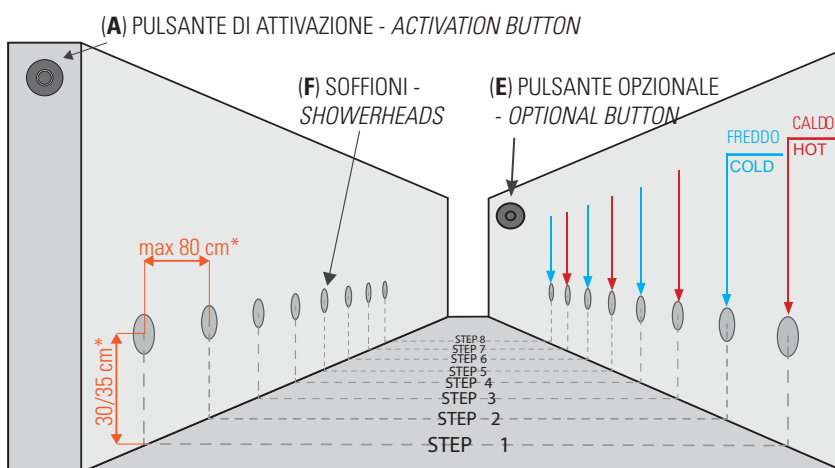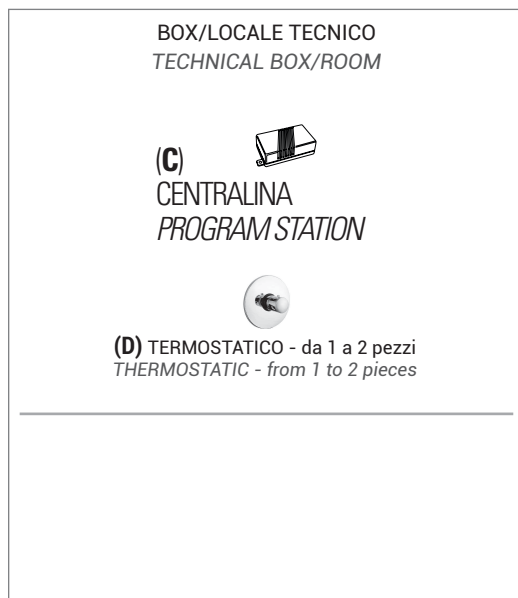

(A) Pulsante di attivazione - *White backlit activation button*

(B) Soffioni doccia a 2 led- *Showerheads with 2 led*

(C) Centralina elettronica da posizionare in ambiente asciutto esterno al vano doccia ispezionabile - *Electronic control unit to be positioned in a dry environment outside the inspectable shower compartment*

(D) Termostatico - *Thermostatic*

(E) Pulsante opzionale per scenari aggiuntivi - *Optional button for additional scenarios*

(F) B-light - *B-light*

PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO - *PRODUCT PRESENTATION*

IT

SCOPO

La presente centralina nasce al fine di poter realizzare, nelle sue diverse modalità sviluppate per le diverse categorie di prodotti, degli scenari totalmente personalizzabili attraverso la combinazione nella gestione di più elementi quali: Faretti led per la cromoterapia, Diffusori e pompe per l'aromaterapia ed Elettrovalvole per la gestione dei diversi getti acqua.

DESCRIZIONE DEL SISTEMA

Il sistema è concepito per gestire un massimo di 8 step, dove ognuno di questi prevede la possibilità di pilotare in contemporanea ad una specifica elettrovalvola con relativo/i led corrispondenti, anche aromaterapia in acqua od in aria, od ancora nella versione PRO della centralina anche la possibile scelta di un brano musicale.

L'attivazione degli scenari è stabilita attraverso la pressione degli appositi pulsanti o tramite sensore di presenza (opzionale).


EN

PURPOSE

This control unit was created in order to be able to realize, in its different modes developed for different categories of products, totally customizable scenarios that manage several elements such as: LED spotlights for chromotherapy, diffusers and pumps for aromatherapy and electrovalves for the control of different water jets.

SYSTEM DESCRIPTION

The system is designed to manage a maximum of 8 steps, where each of these provides the possibility to simultaneously operate a specific solenoid valve with its corresponding LEDs, aromatherapy in water or in air, and in the PRO version of the control unit, music can be chosen. The activation of the scenarios is determined by the pressure of the pushbuttons or by a presence sensor (optional).

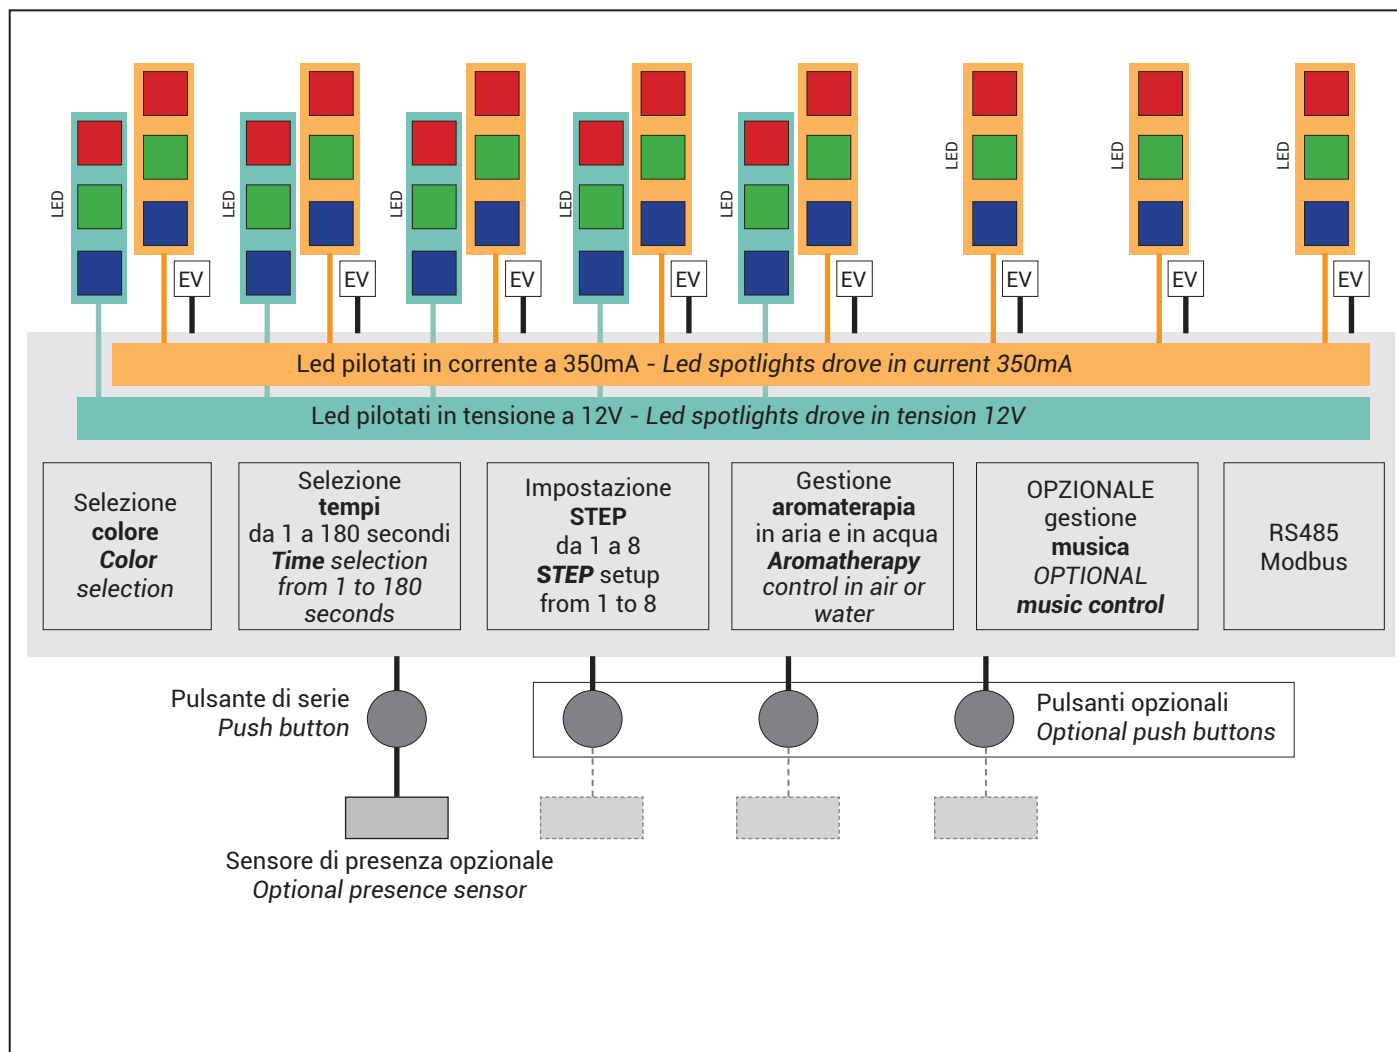

IT

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE E PILOTAGGIO DEI LED

Il dispositivo lavora ad una tensione di 12Vcc, dando la possibilità di pilotare sia i led standard installati sui soffioni AQUADEMY (350mA in CC) sia eventuali streep led aggiuntivi da 12V in CA (SOLO per Step da 1 a 5).

EN

SUPPLY VOLTAGE AND LED DRIVING

The device works at a voltage of 12Vdc, giving the possibility to drive both the standard LEDs installed on the AQUADEMY shower heads (350mA DC) as well as any additional 12V AC led strip (ONLY for Step from 1 to 5).

IT

CABLAGGI PULSANTI/SENSORI

Il sistema è realizzato in modo da poter collegare fino a 4 interfacce utente finale (a scelta tra pulsanti retroilluminati e sensori di presenza). **Nel caso si vorranno utilizzare le entrate 2,3 e 4 dei pulsanti occorrerà estrarre i ponticelli relativi ai morsetti interessati.**

NB: Non lasciare in nessun caso i morsetti né senza ponte né senza pulsante o sensore, in quanto il sistema potrebbe rilevare falsi positivi.


EN

BUTTONS/SENSORS WIRING

The system is designed to connect up to 4 end-user interfaces (choice of backlit buttons and presence sensors). **In case you want to use the inputs 2,3 and 4 of the pushbuttons it will be necessary to remove the jumpers relative to the interested terminals.**

NB: Do not leave the terminals without a bridge or without a pushbutton or sensor, as the system could detect false positives.

SPA STATION

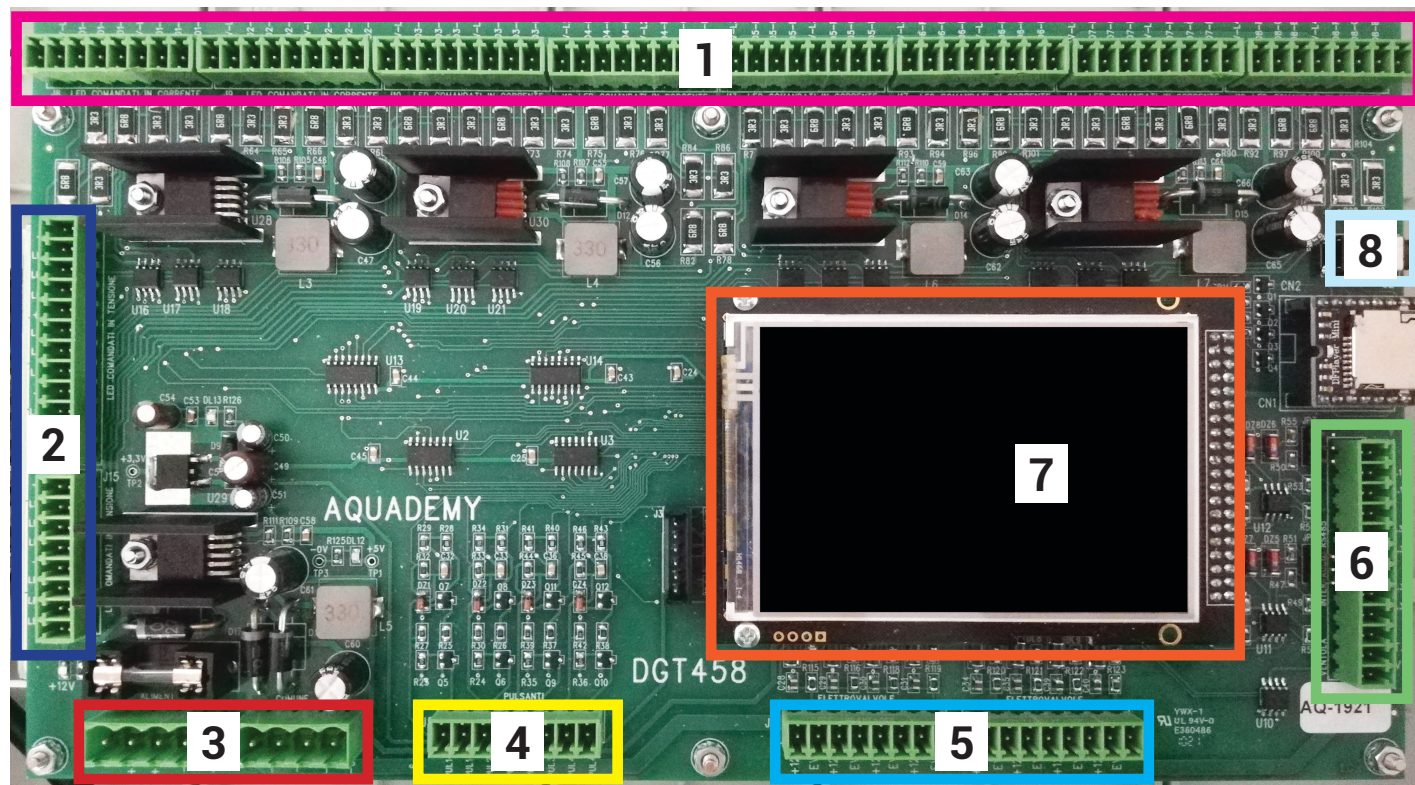

1 FARETTI LED PILOTATI IN CORRENTE
LED SPOTLIGHTS DROVE IN CURRENT

2 FARETTI LED PILOTATI IN TENSIONE
LED SPOTLIGHTS DROVE IN TENSION

3 ALIMENTAZIONE
SUPPLY

4 PULSANTI/SENSORI
PUSH-BUTTON

5 ELETTROVALVOLE
ELECTROVALVES

6 AROMATERAPIA IN ARIA
IN-AIR AROMATHERAPY

7 DISPLAY
DISPLAY


8 AUDIO
AUDIO

CABLAGGI - WIRINGS


MODALITÀ SPA STATION - SPA STATION MODE



Percorso Kneipp
Kneipp Path
pag.15



Percorso Emozionale (soffioni 2 led)
Emotional path (2 leds showerheads)
pag.21




Libera installazione
Free Installation
pag.25

MODALITÀ SPA STATION PLUS - SPA STATION PLUS MODE




Percorso Emozionale (soffioni 4 led)
Emotional path (4 leds showerheads)
pag.29

MODALITÀ EMOTIONAL SPA STATION - EMOTIONAL SPA STATION MODE



Docce Emozionali
Emotional Showers
pag.33

MODALITÀ SPA STATION SPA STATION MODE





**PER PERCORSO KNEIPP
A PARETE UNICA**
**FOR SINGLE WALL SIDE
KNEIPP PATH**



SPA STATION

PER PERCORSO KNEIPP A PARETE UNICA - FOR SINGLE WALL SIDE KNEIPP PATH

Cavi Faretto Led Rgb- Cable Led Spotlights

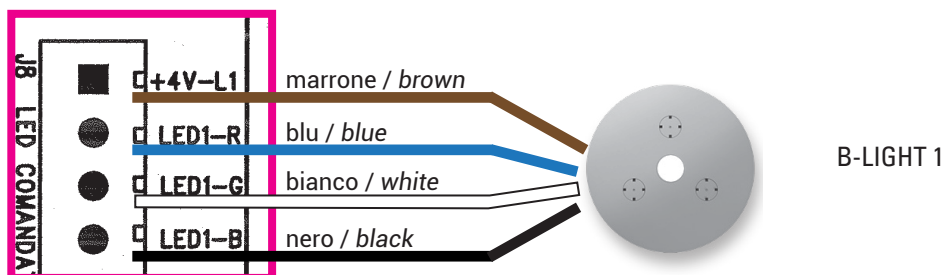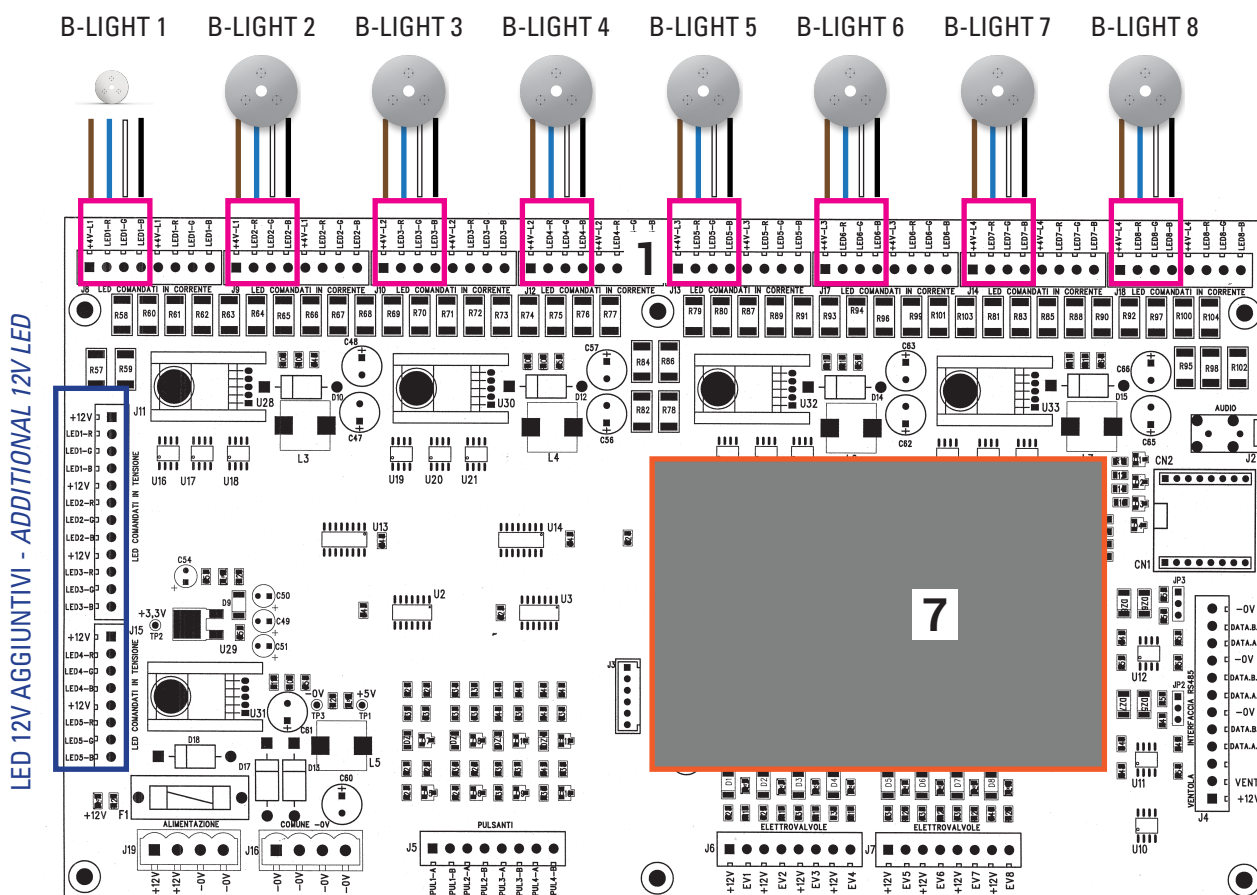

SPA STATION

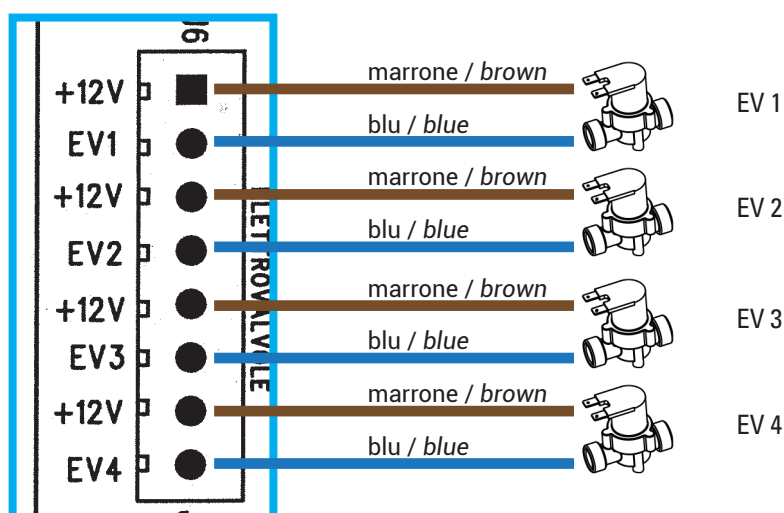
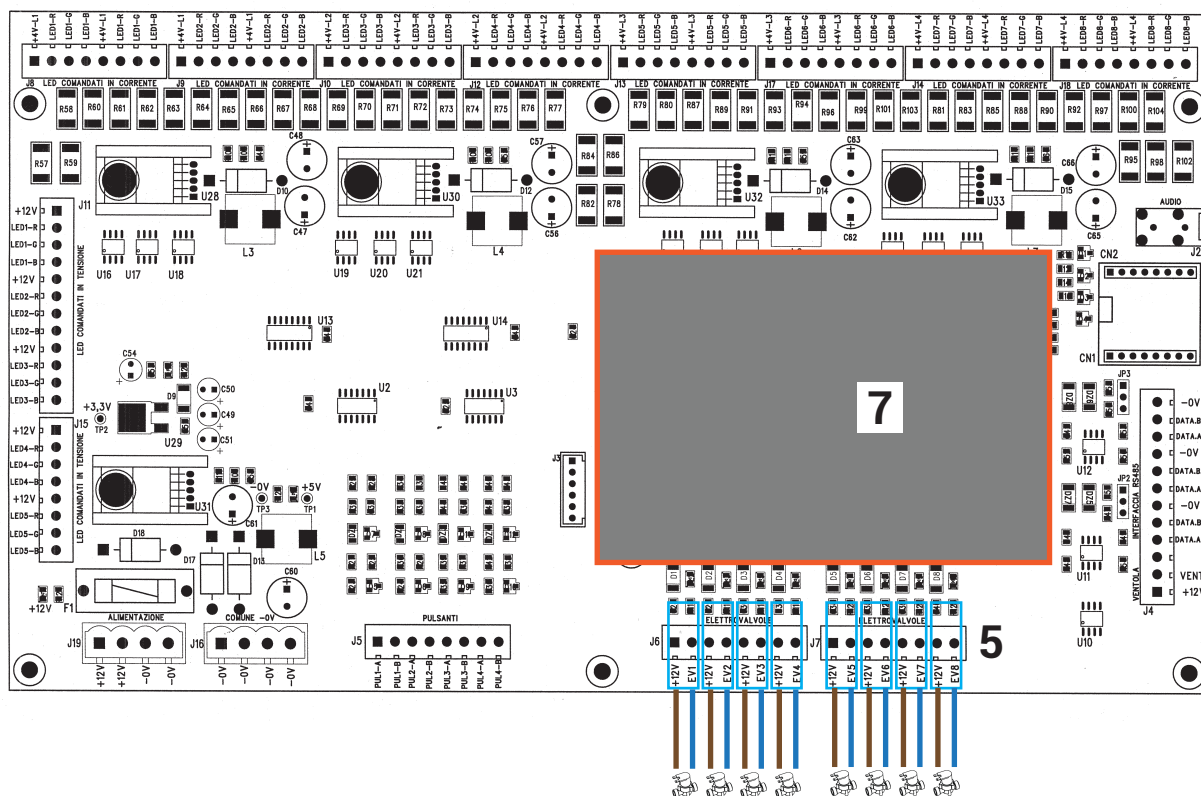
PER PERCORSO KNEIPP A PARETE UNICA - *FOR SINGLE WALL SIDE KNEIPP PATH*Cavi Elettrovalvole - *Connection Of Solenoid Valve Cable*

SPA STATION

PER PERCORSO KNEIPP A PARETE UNICA - FOR SINGLE WALL SIDE KNEIPP PATH



Cavi Pulsanti/Sensori - Connection Of Push Button /sensor

Cavo Aromaterapia In Aria - Dry Aromatherapy Cable

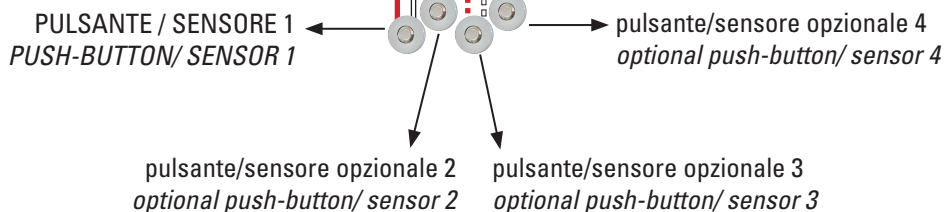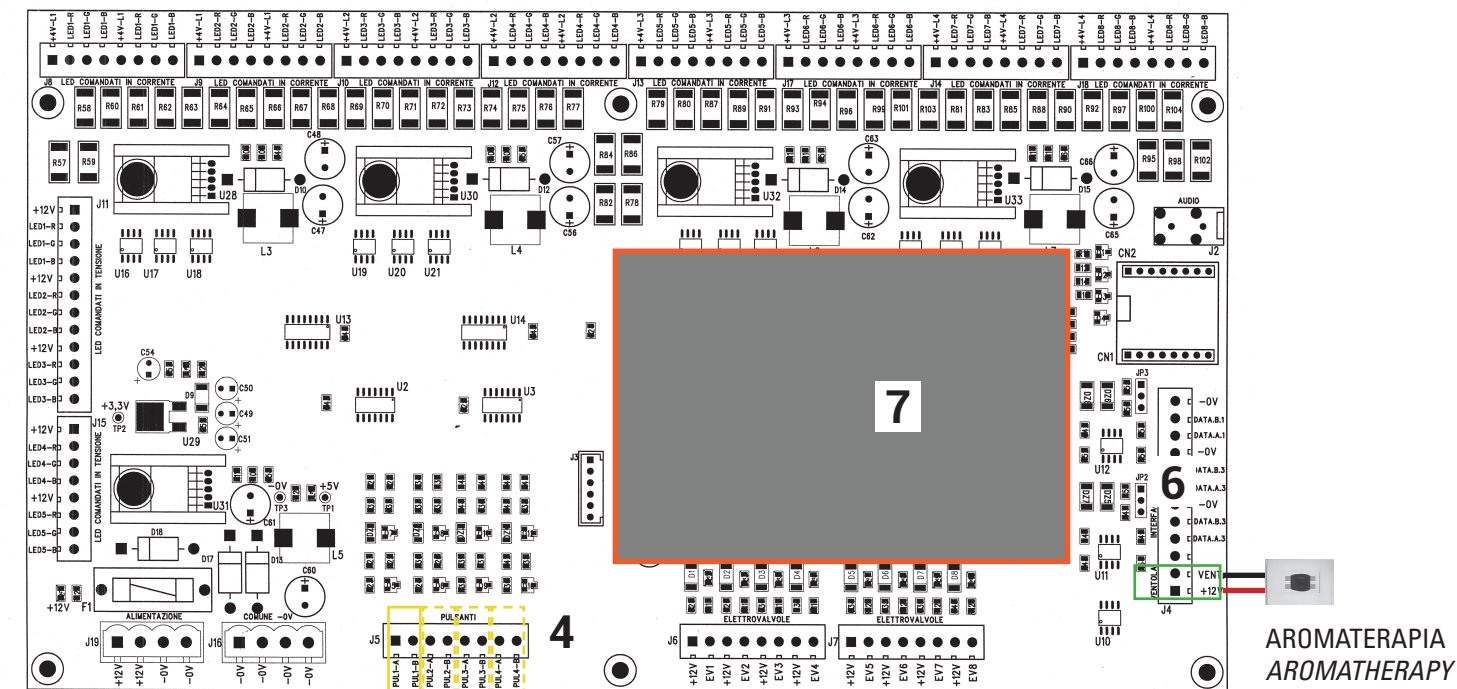

NB :
in caso di collegamento pulsanti/ sensori opzionali rimuovere ponticello dei morsetti interessati.

NB: in case of connection of optional push buttons/sensors remove the jumper on the concerned terminals.

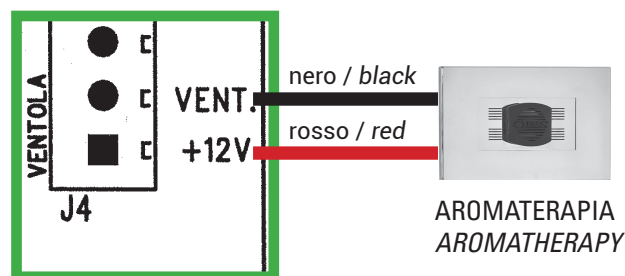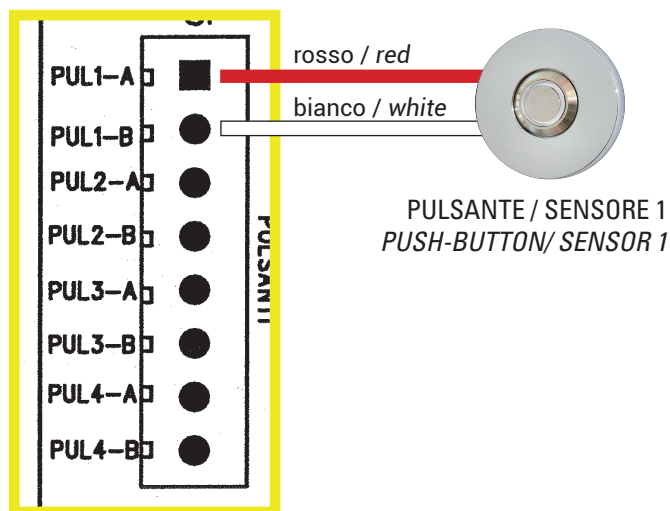

MODALITÀ SPA STATION SPA STATION MODE




**PER PERCORSO KNEIPP
A DOPPIA PARETE**
**FOR TWO WALL SIDES
KNEIPP PATH**

SPA STATION

PER PERCORSO KNEIPP A DOPPIA PARETE - FOR TWO WALL SIDES KNEIPP PATH



Cavi Faretto Led Rgb- Cable Led Spotlights

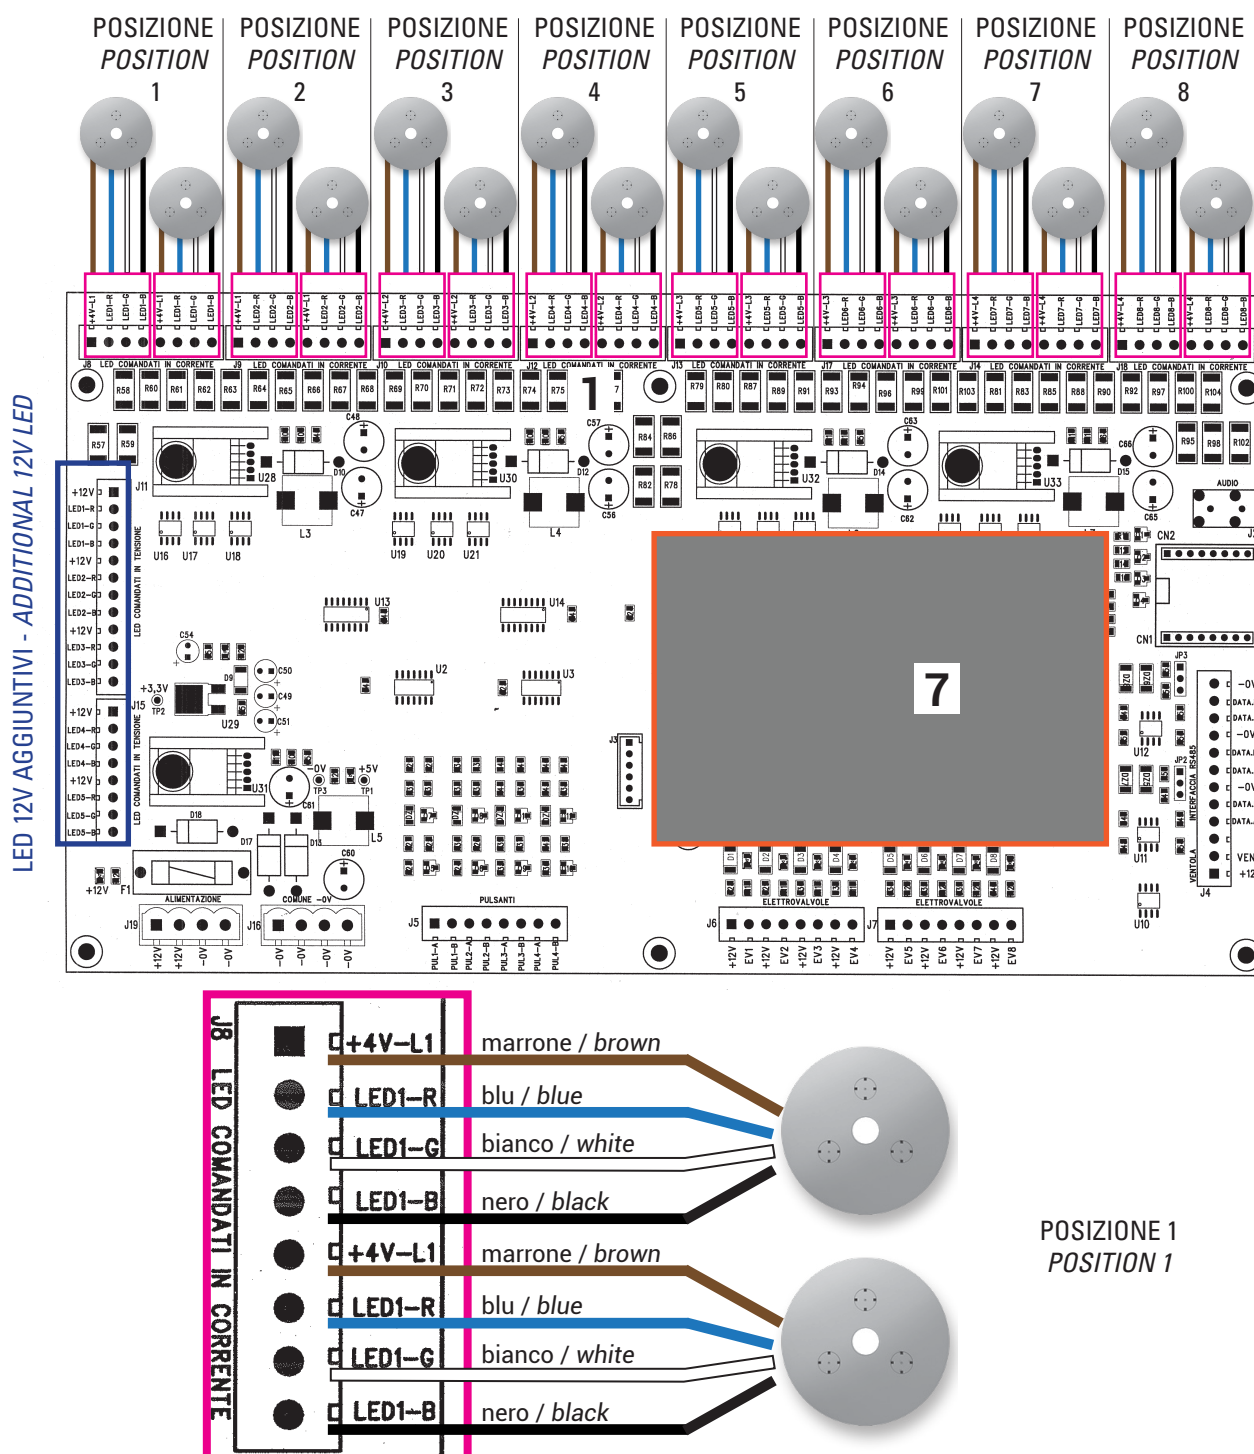

SPA STATION

PER PERCORSO KNEIPP A DOPPIA PARETE - FOR TWO WALL SIDES KNEIPP PATH

Cavi Elettrovalvole - Connection Of Solenoid Valve Cable

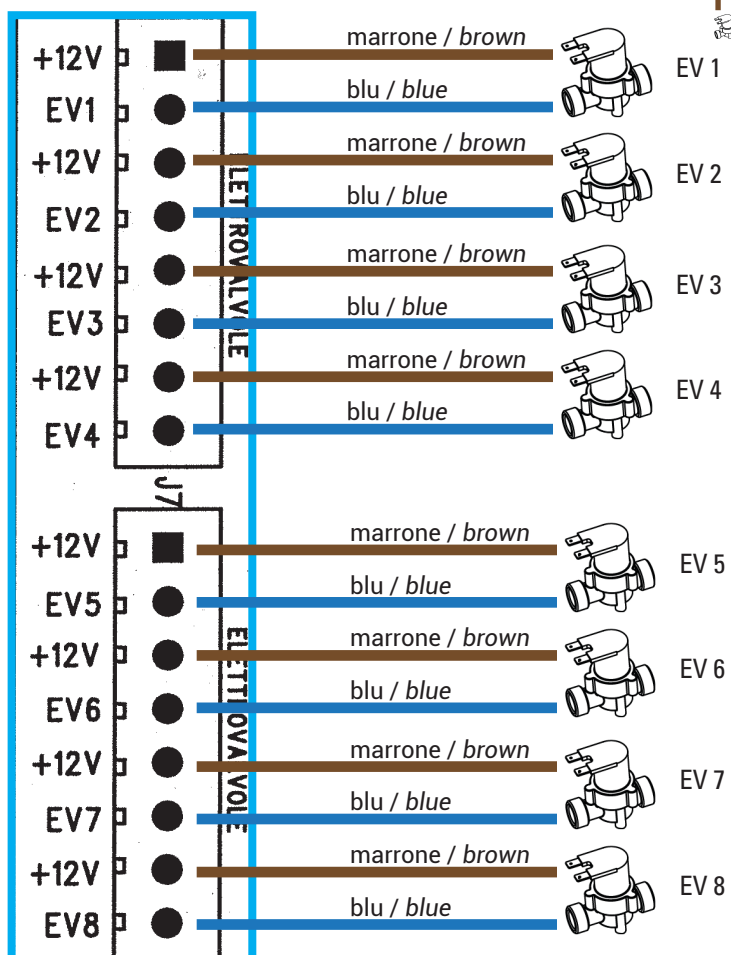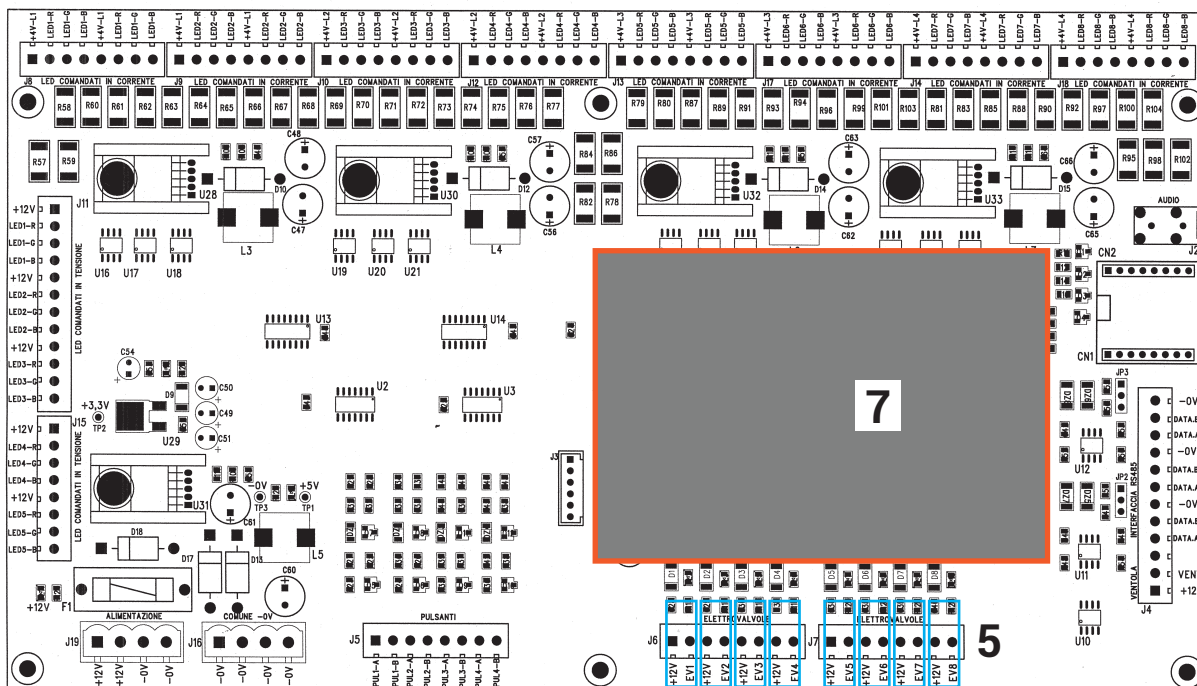


SPA STATION


PER PERCORSO KNEIPP A DOPPIA PARETE - FOR TWO WALL SIDES KNEIPP PATH

Cavi Pulsanti/Sensori - Connection Of Push Button /Sensor

Cavo Aromaterapia In Aria - Dry Aromatherapy Cable

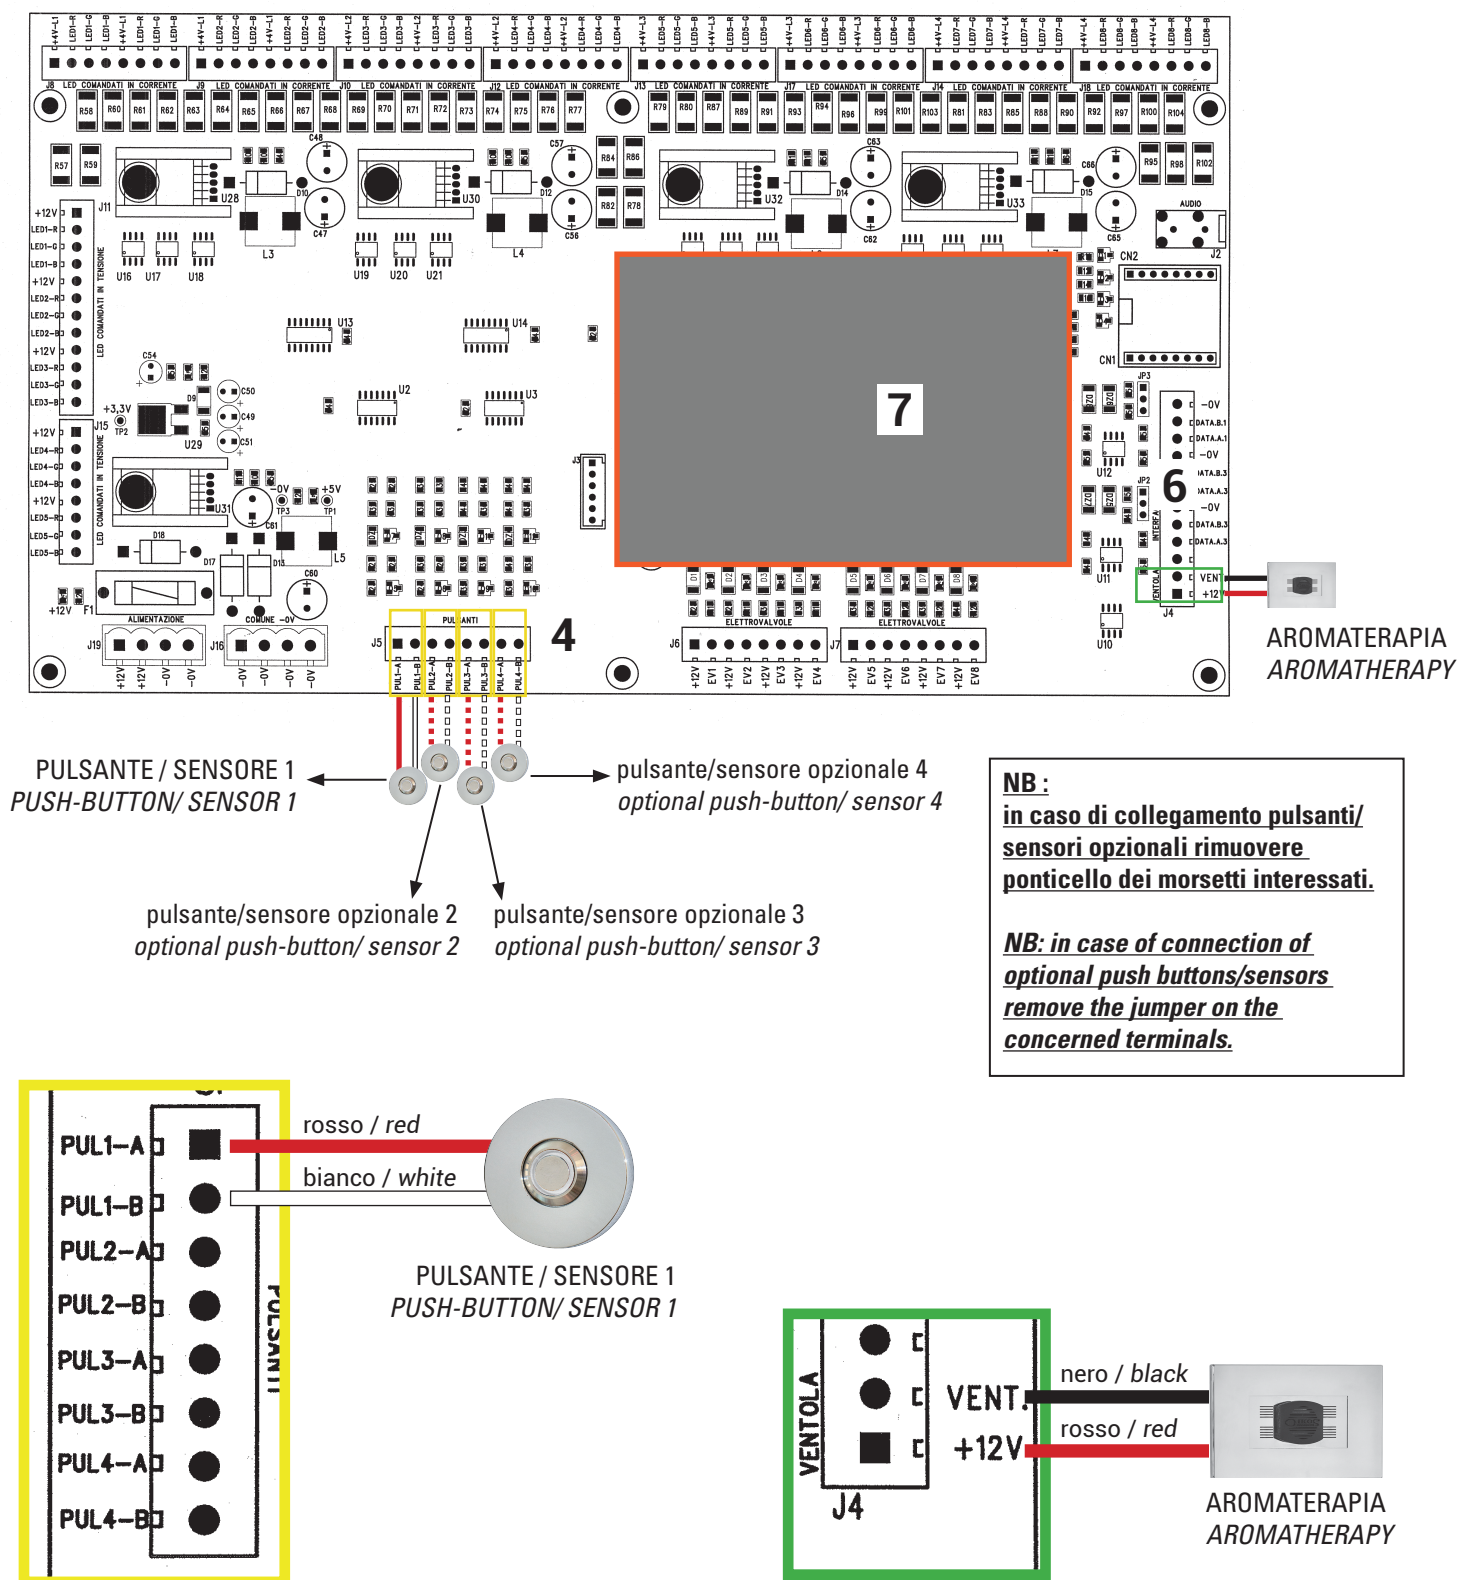

MODALITÀ SPA STATION SPA STATION MODE





PER PERCORSO EMOZIONALE
SPA 30

FOR EMOTIONAL PATH SPA 30

SPA STATION

PER PERCORSO EMOZIONALE SPA 30 - FOR EMOTIONAL PATH SPA 30

Cavi Faretto Led Rgb- Cable Led Spotlights

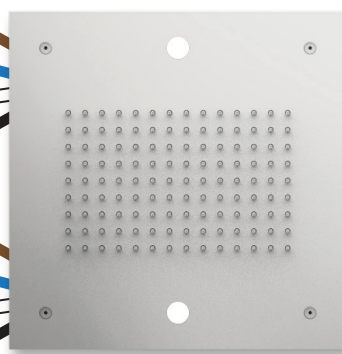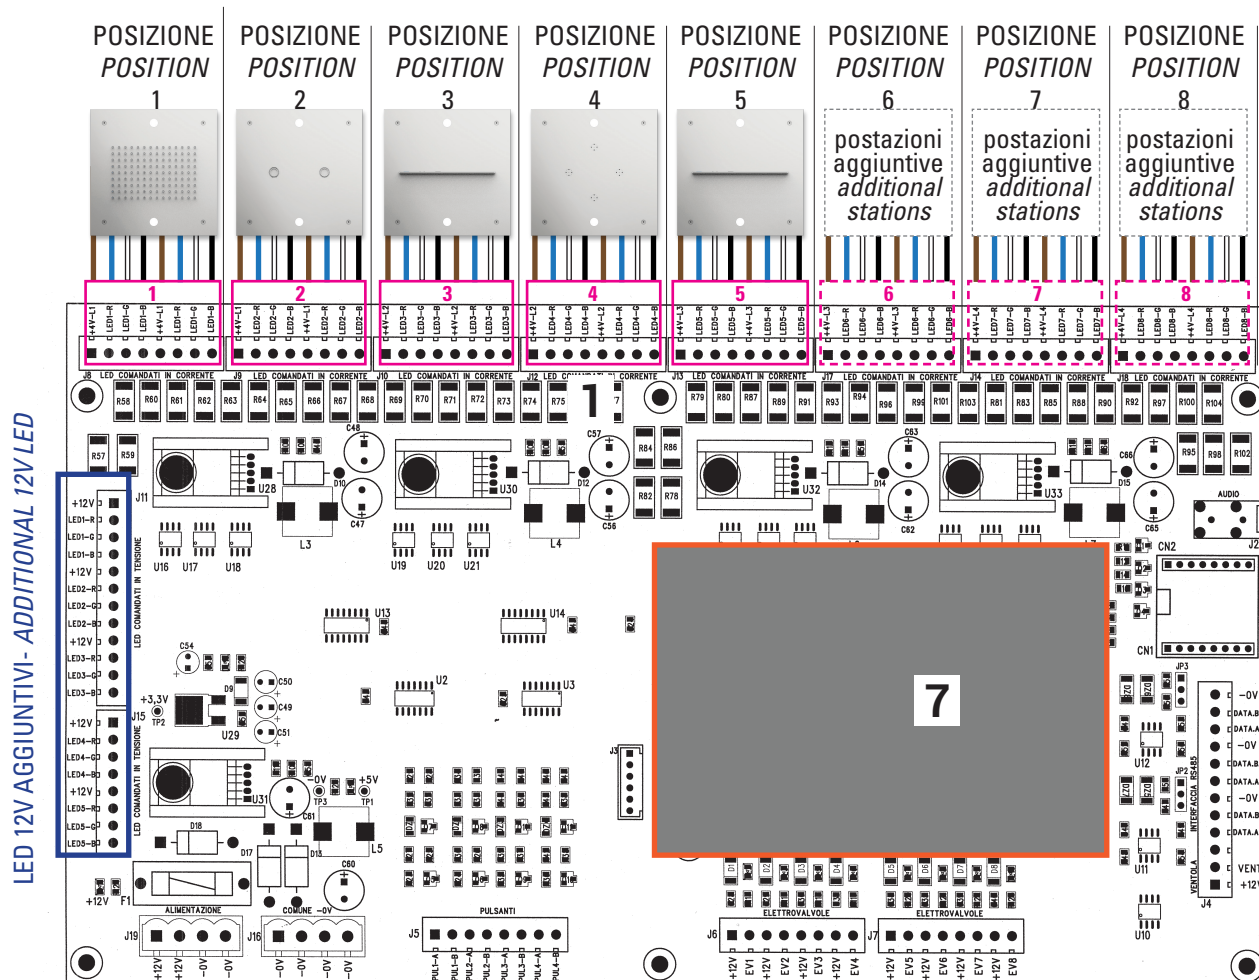


POSIZIONE 1
POSITION 1


SPA STATION

PER PERCORSO EMOZIONALE SPA 30 - FOR EMOTIONAL PATH SPA 30



Cavi Elettrovalvole - Connection Of Solenoid Valve Cable

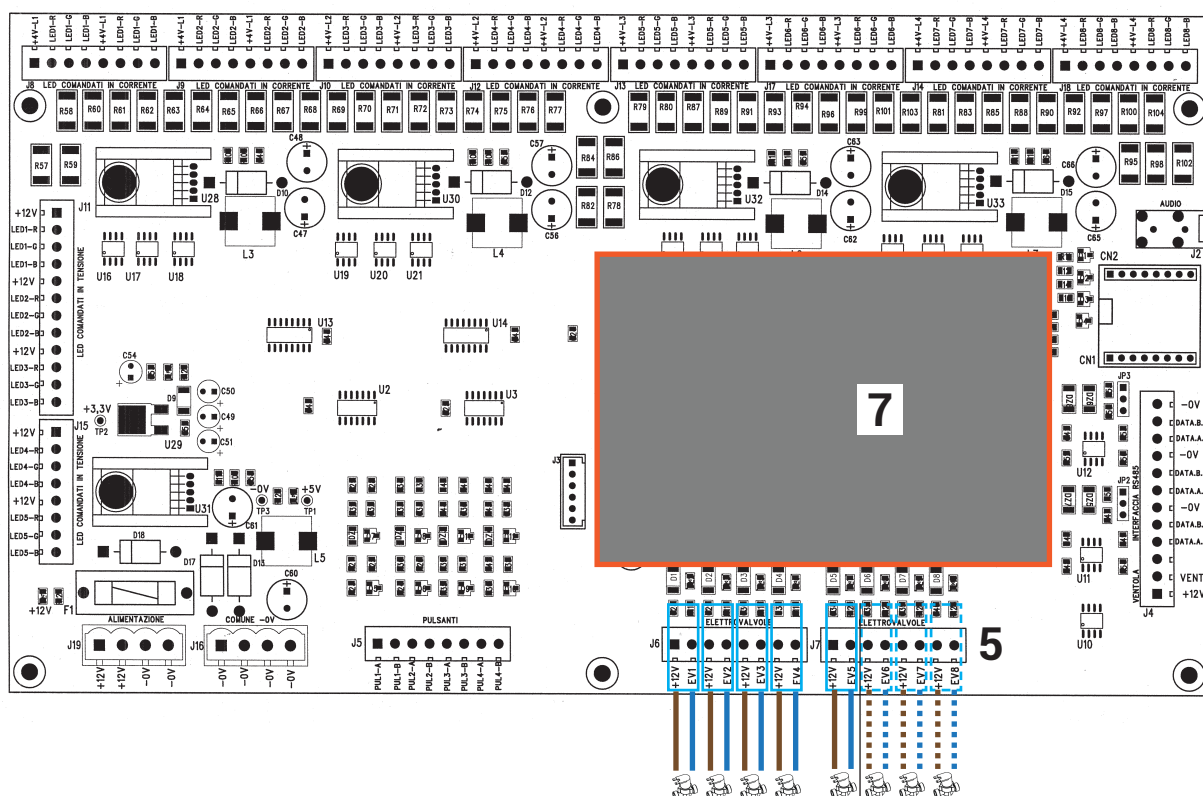

Elettrovalvole per postazioni aggiuntive
Electrovalves for additional jets

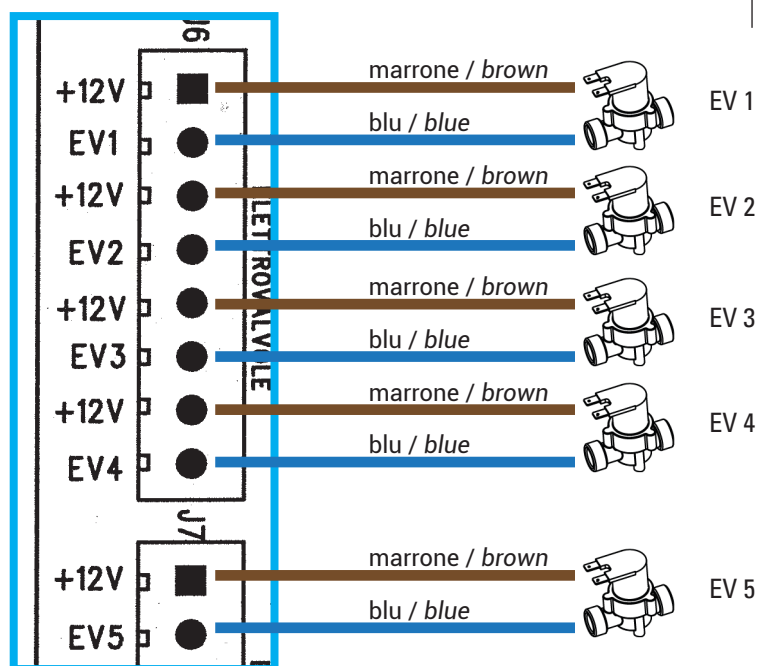

SPA STATION

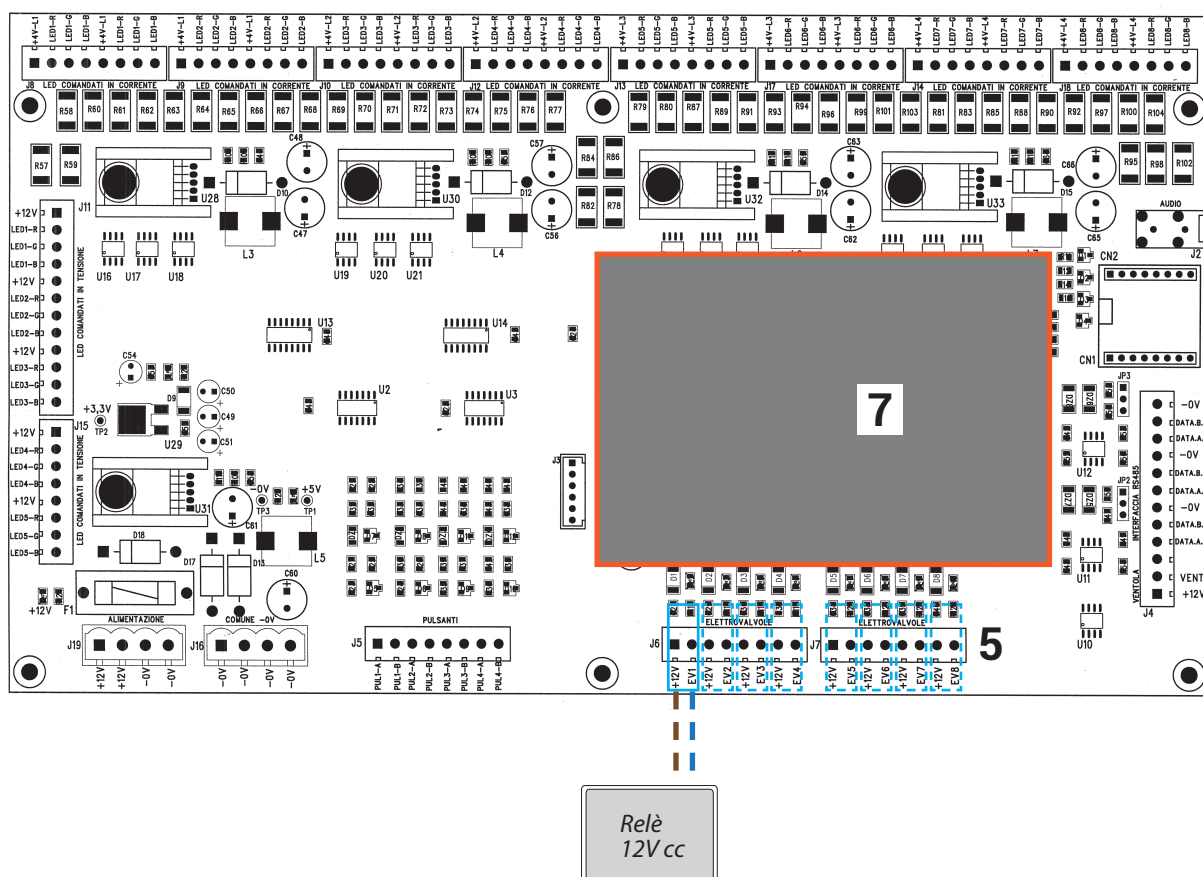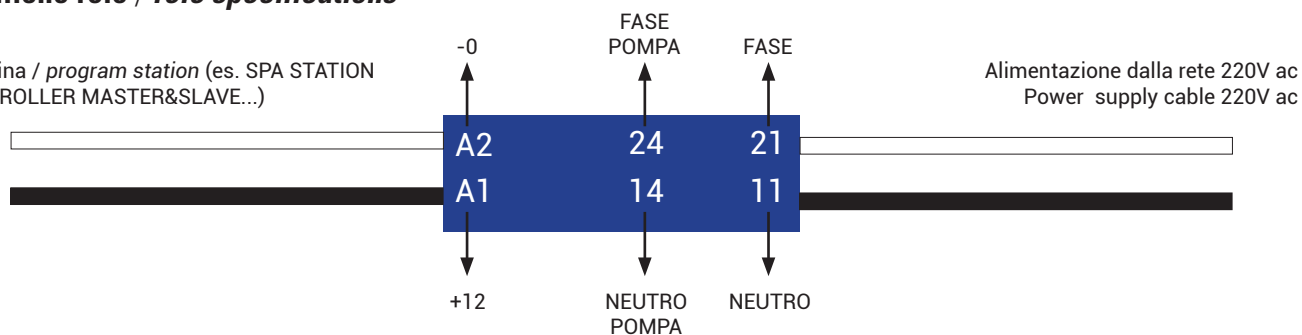
PER PERCORSO EMOZIONALE SPA 30 - *FOR EMOTIONAL PATH SPA 30**Cavo Aromaterapia Liquida - Aromatherapy By Water Cable***NB:** da collegare all'uscita dell'elettrovalvola relativa al getto con aromaterapia.**NB:** to be connected to the outlet of the electrovalve for the jet that uses the aromatherapy.Specifiche relè / *relè specifications*Centralina / *program station* (es. SPA STATION
- *CONTROLLER MASTER&SLAVE...*)

SPA STATION

PER PERCORSO EMOZIONALE SPA 30 - FOR EMOTIONAL PATH SPA 30

Cavi Pulsanti/Sensori - Connection Of Push Button /Sensor



Cavo Aromaterapia In Aria - Dry Aromatherapy Cable

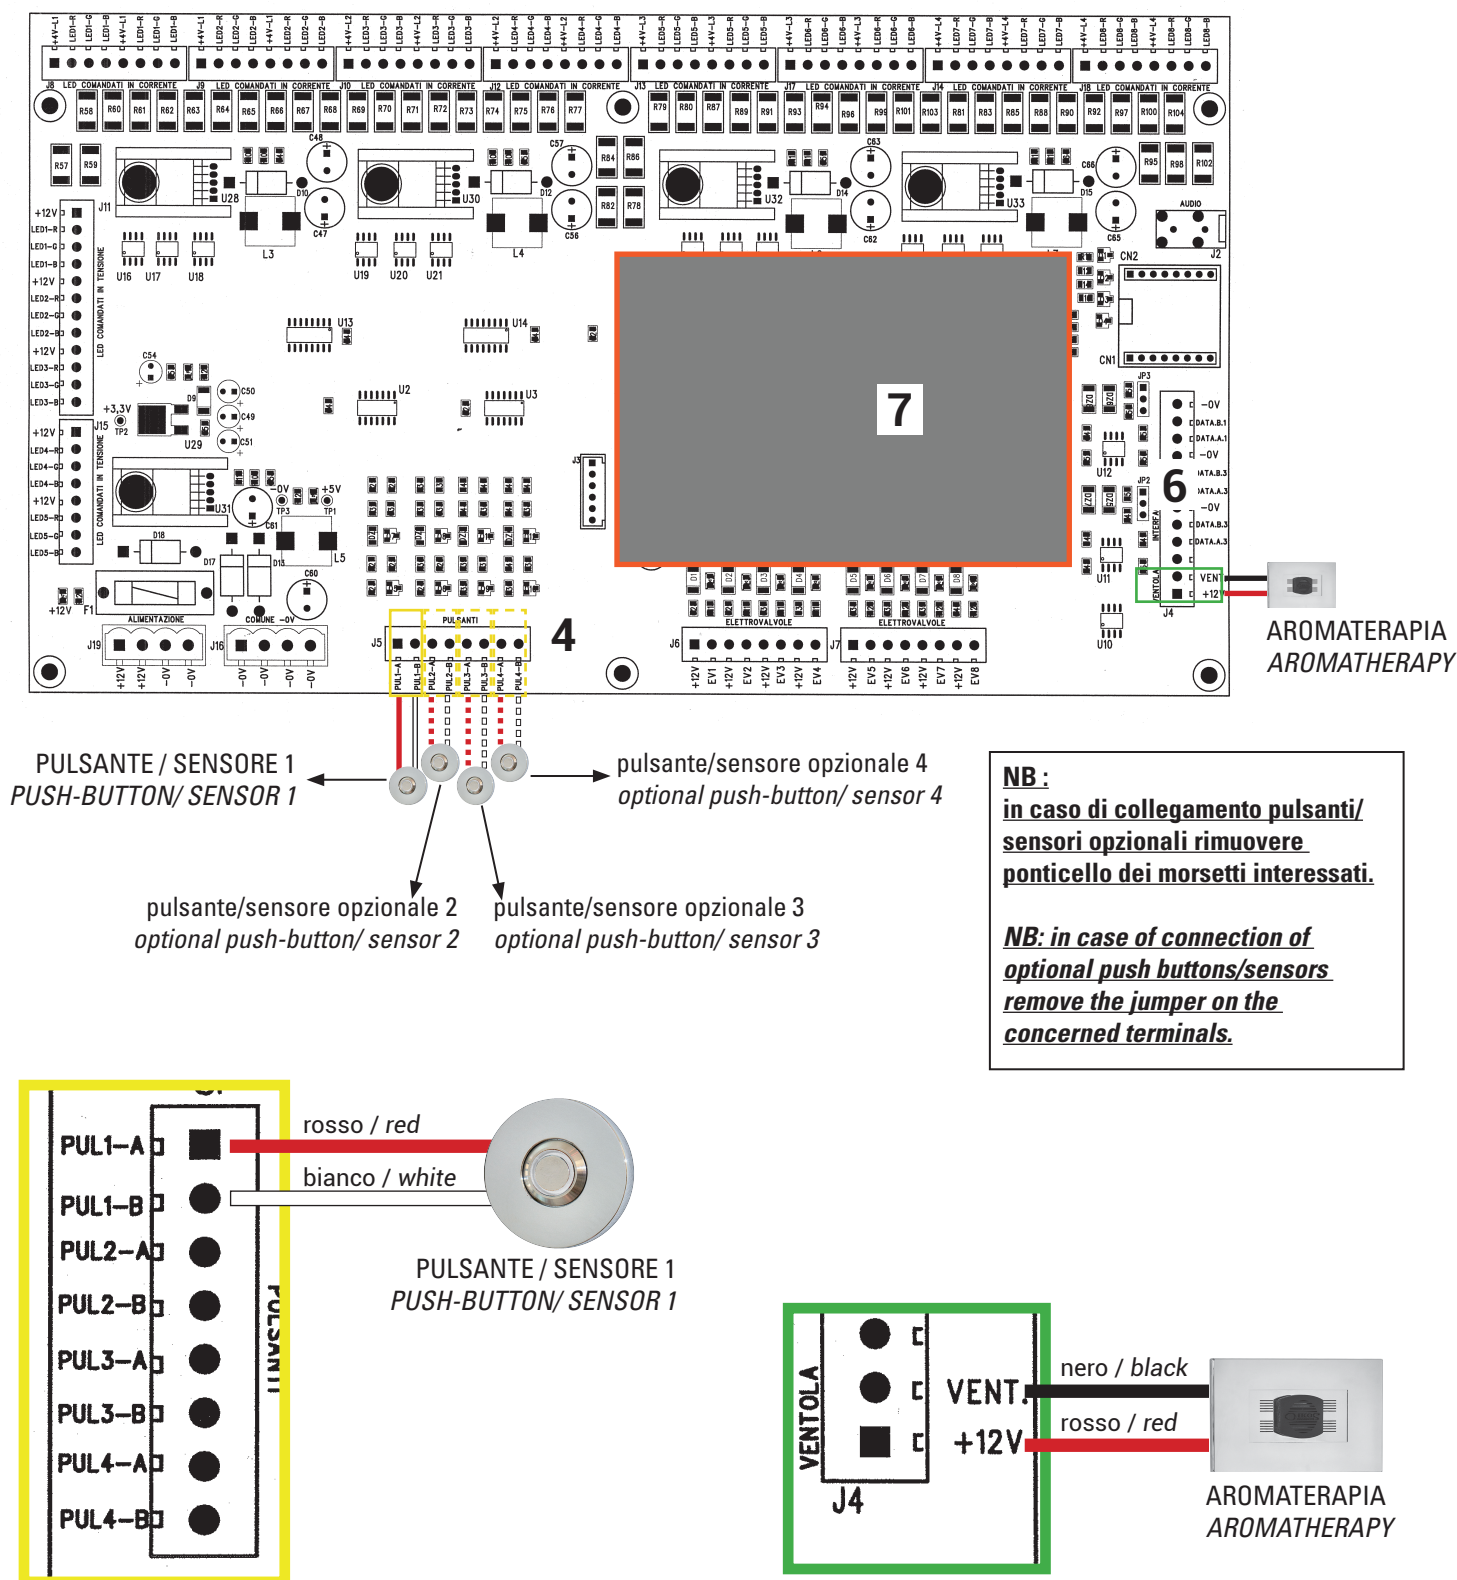


SPA STATION

PER PERCORSO EMOZIONALE SPA 30 - FOR EMOTIONAL PATH SPA 30

Cavi Audio - Audio Connection

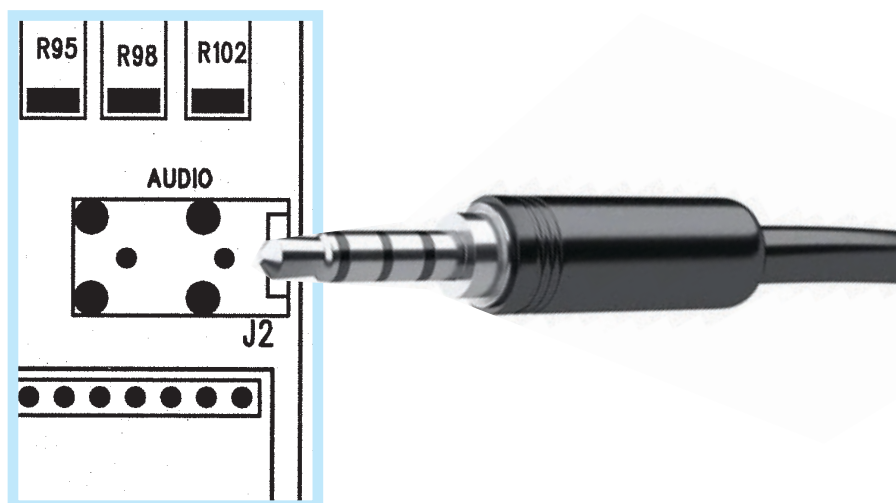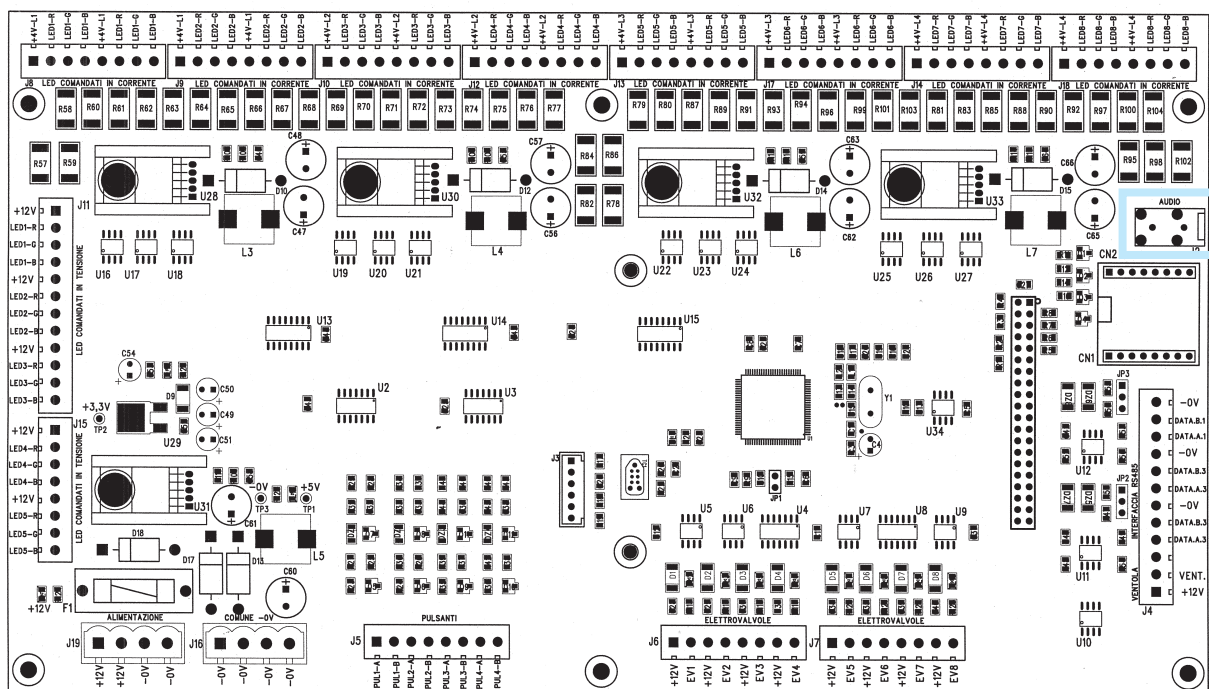

MODALITÀ SPA STATION SPASTATION MODE




PER LIBERA INSTALLAZIONE
FOR FREE INSTALLATION

SPA STATION

PER LIBERA INSTALLAZIONE - FOR FREE INSTALLATION

Cavi Faretto Led Rgb- Cable Led Spotlights

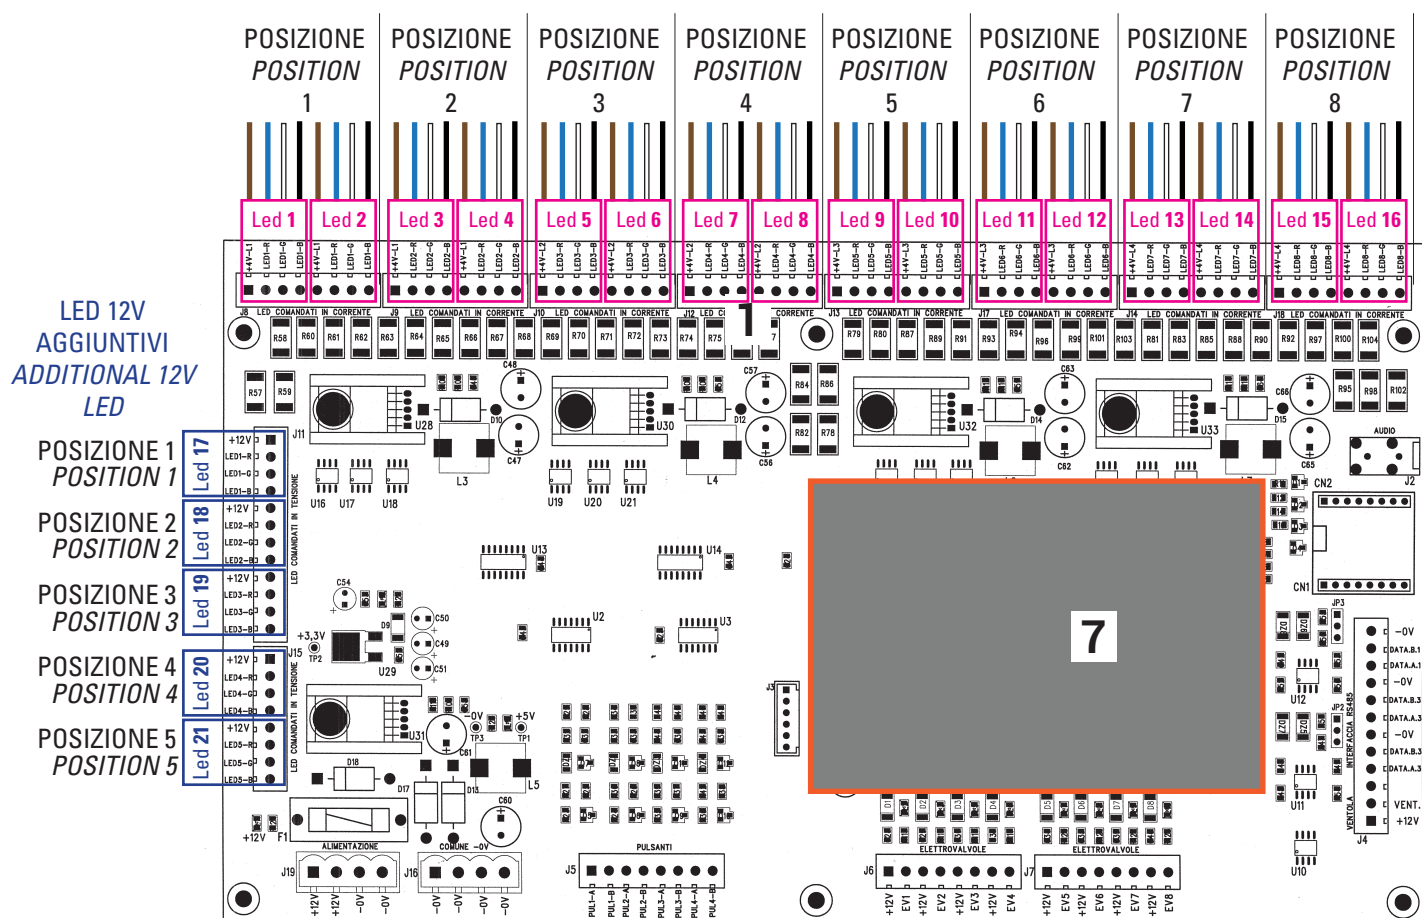

Led 1

Led 2






POSIZIONE 1
POSITION 1

SPA STATION

PER LIBERA INSTALLAZIONE - FOR FREE INSTALLATION

Cavi Elettrovalvole - Connection Of Solenoid Valve Cable

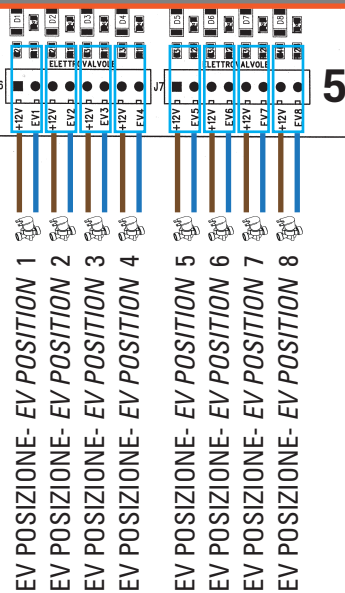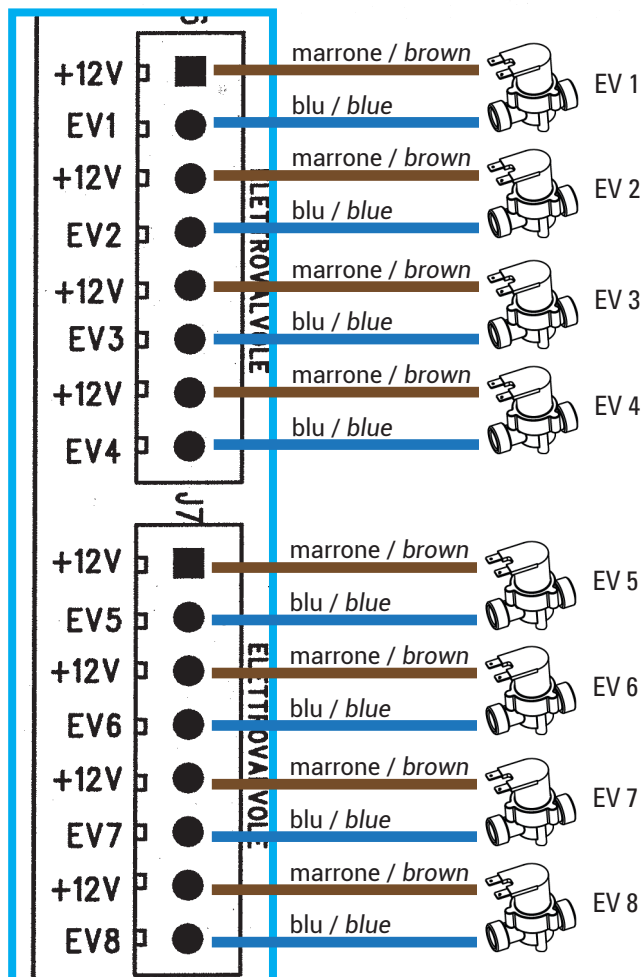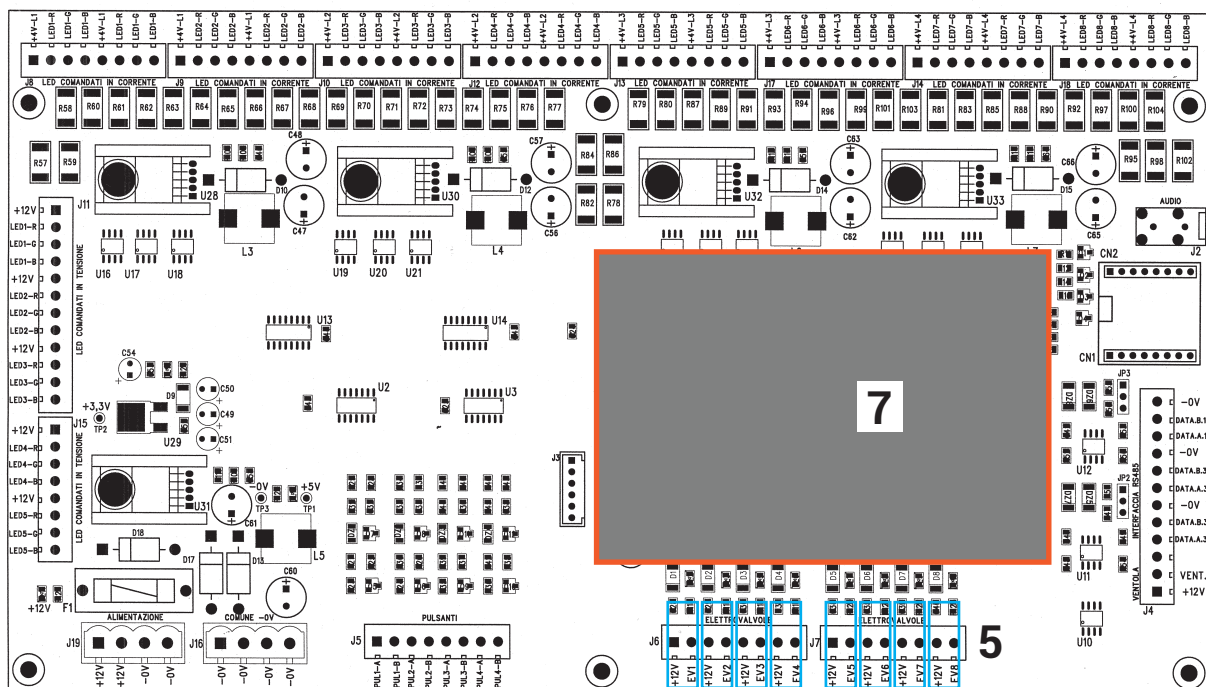


SPA STATION

PER LIBERA INSTALLAZIONE - FOR FREE INSTALLATION

Cavo Aromaterapia Liquida - Aromatherapy By Water Cable

NB: da collegare all'uscita dell'elettrovalvola relativa al getto con aromaterapia.

NB: to be connected to the outlet of the electrovalve for the jet that uses the aromatherapy.

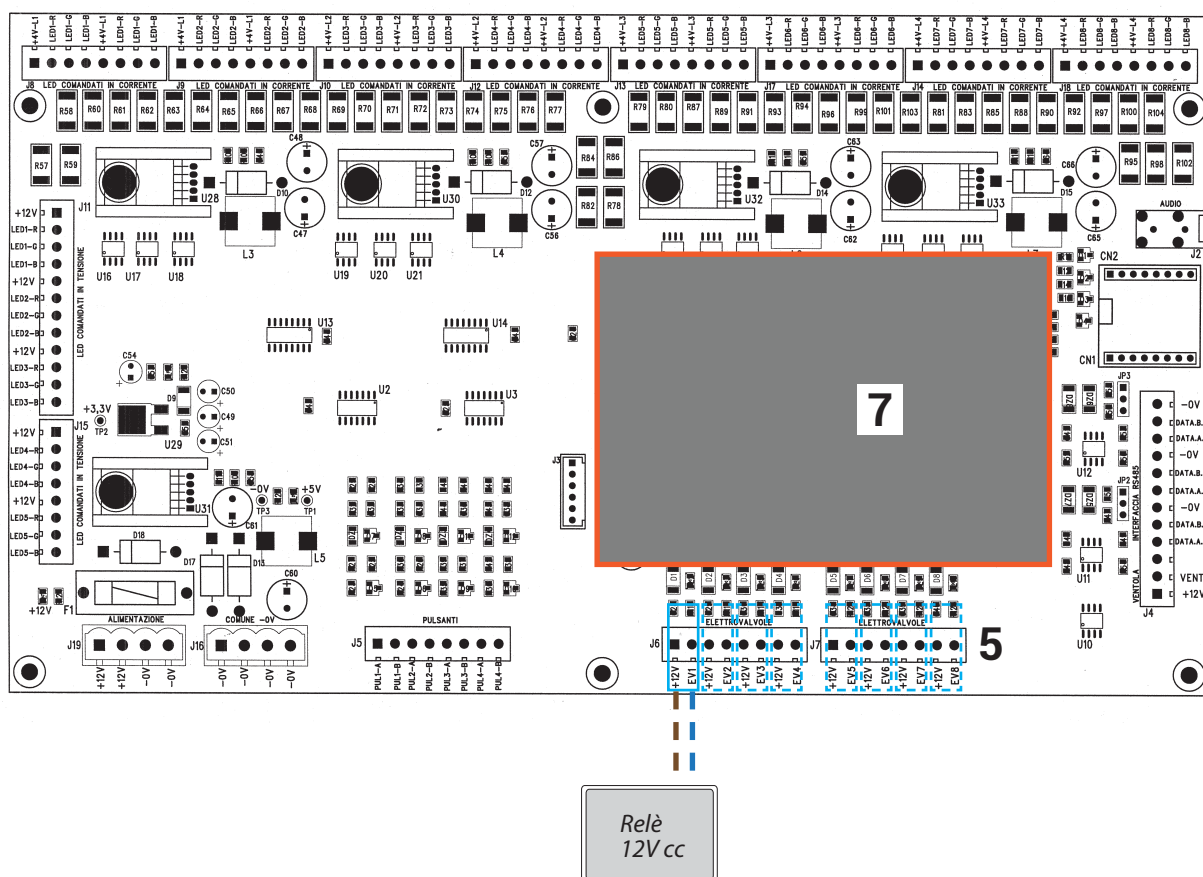



Cavo Aromaterapia In Aria- Dry Aromatherapy Cable



SPA STATION

PER PERCORSO EMOZIONALE SPA 30 - *FOR EMOTIONAL PATH SPA 30*

Cavi Audio - Audio Connection

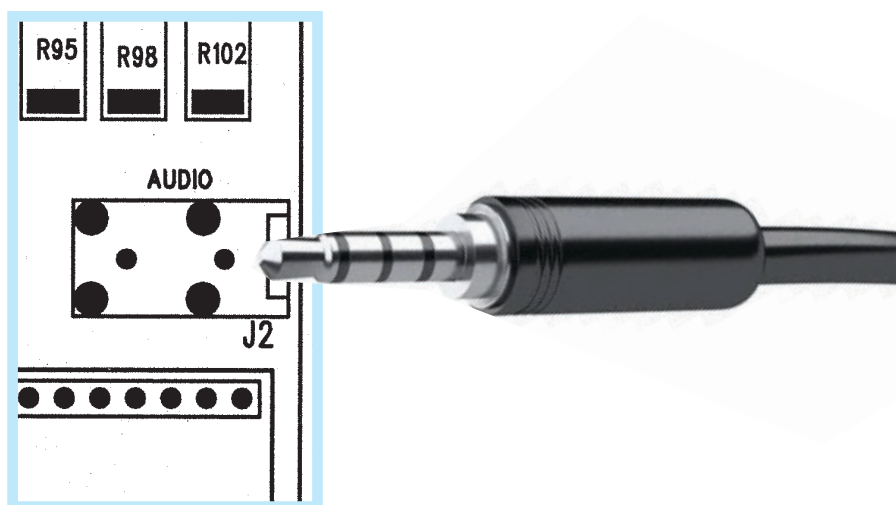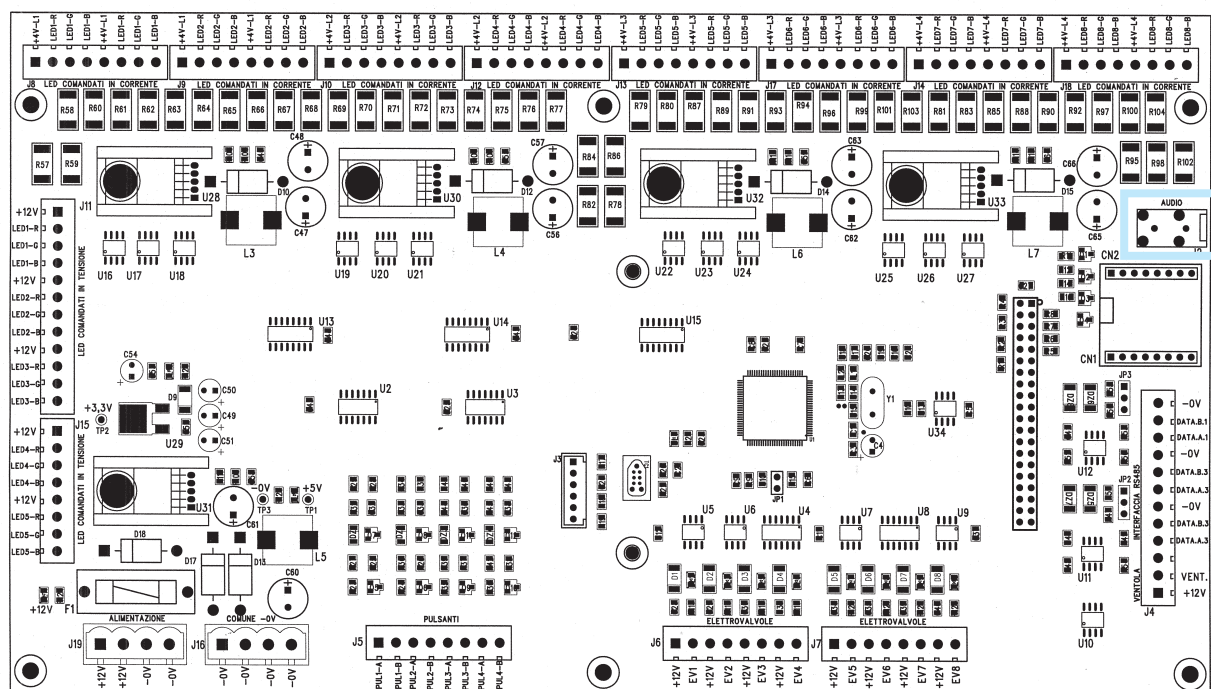

MODALITÀ SPA STATION PLUS SPA STATION PLUS MODE




PER PERCORSO EMOZIONALE
SPA 42

FOR EMOTIONAL PATH SPA 42

SPA STATION PLUS

PER PERCORSO EMOZIONALE SPA 42 - FOR EMOTIONAL PATH SPA 42

Cavi Faretto Led Rgb- Cable Led Spotlights

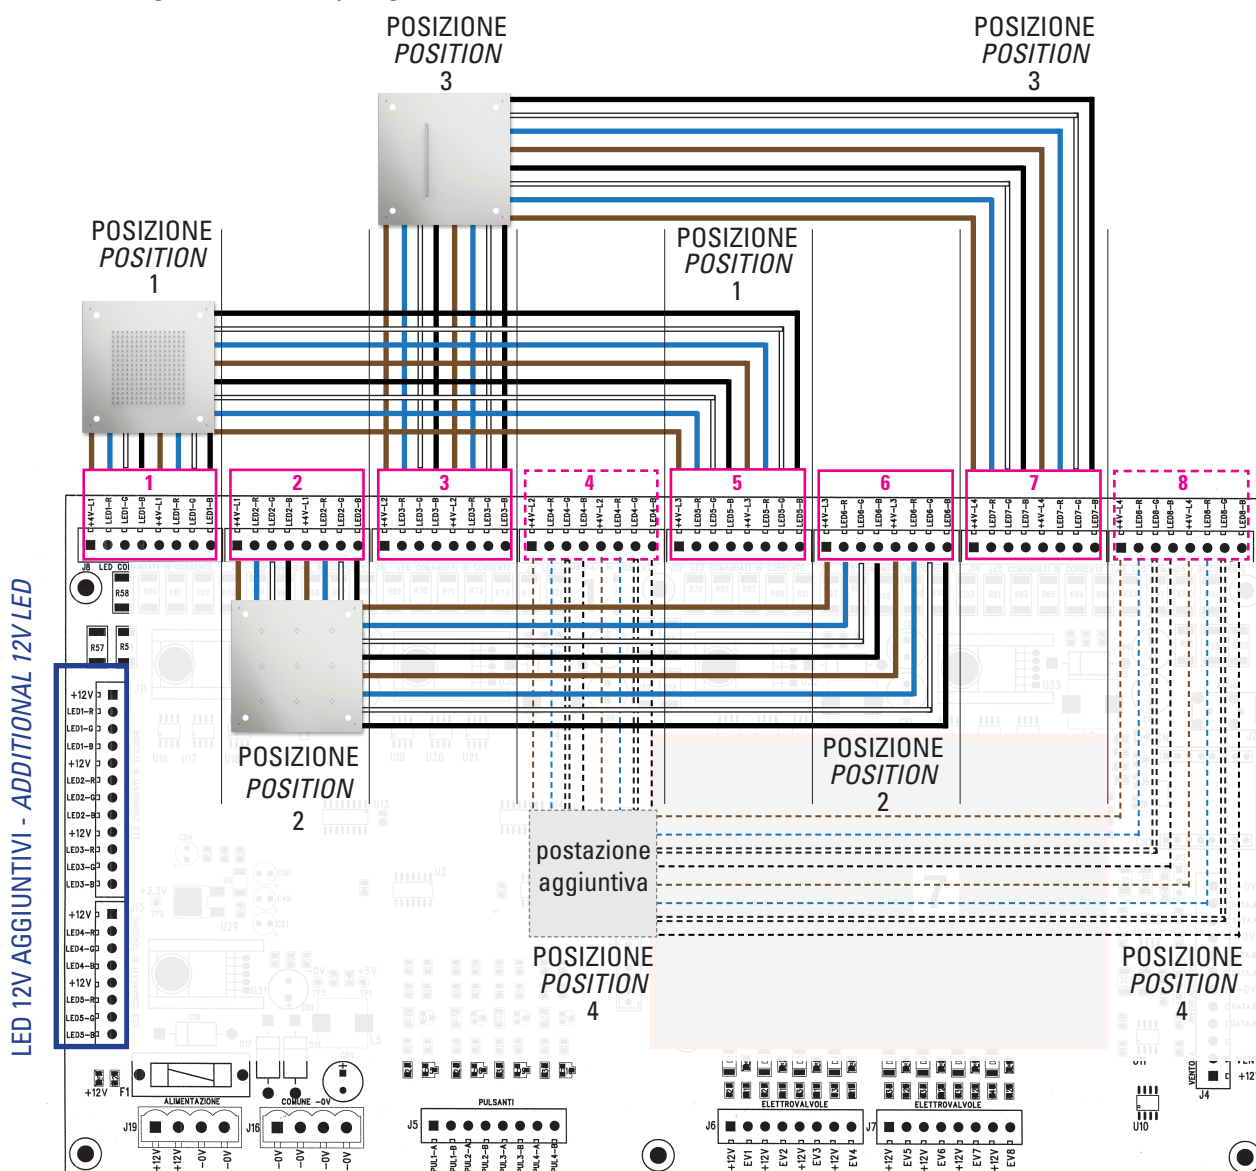


1

■	C+4V-L1	marrone / brown
●	LED1-R	blu / blue
●	LED1-G	bianco / white
●	LED1-B	nero / black
●	C+4V-L1	marrone / brown
●	LED1-R	blu / blue
●	LED1-G	bianco / white
●	LED1-B	nero / black


SPA STATION PLUS

PER PERCORSO EMOZIONALE SPA 42 - FOR EMOTIONAL PATH SPA 42



Cavi Elettrovalvole - Connection Of Solenoid Valve Cable

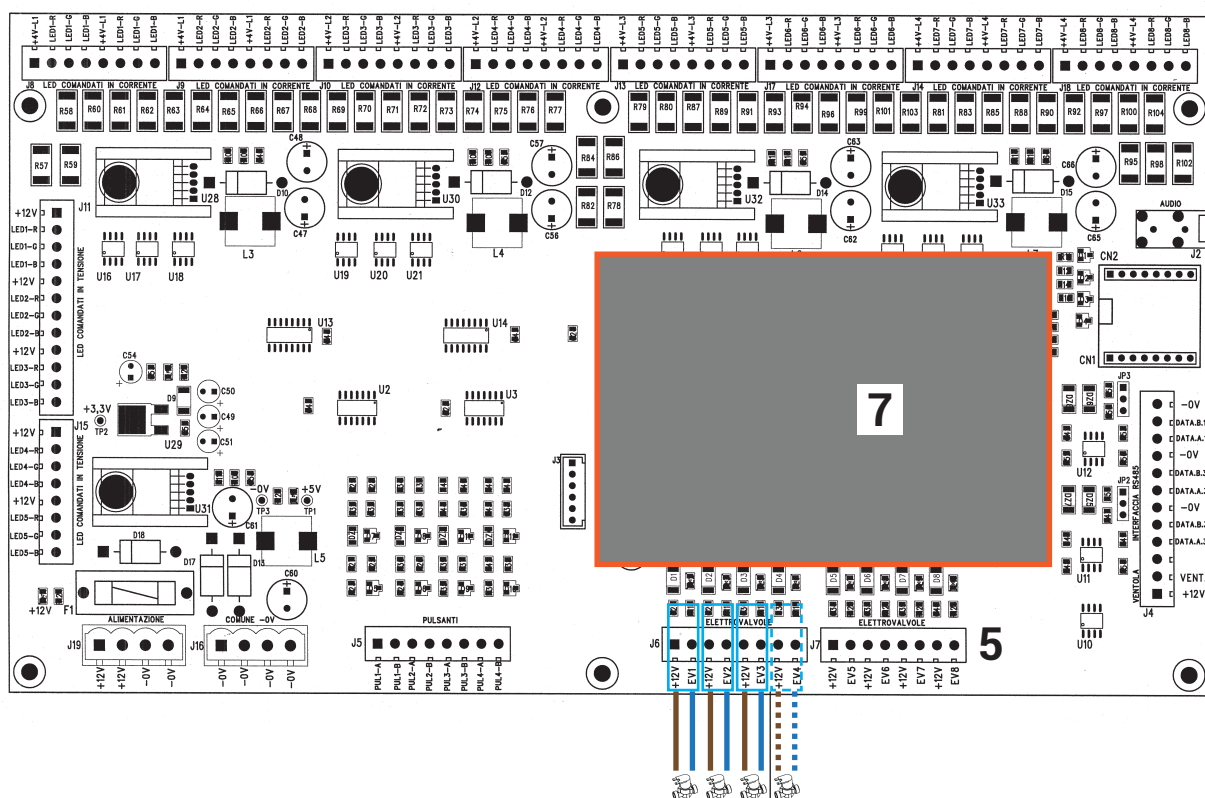

Elettrovalvola per postazione aggiuntiva
Electrovalve for additional jet

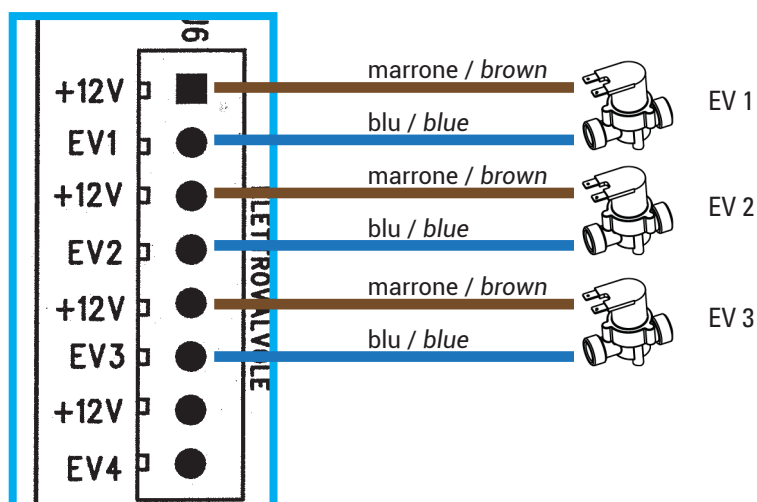

SPA STATION PLUS

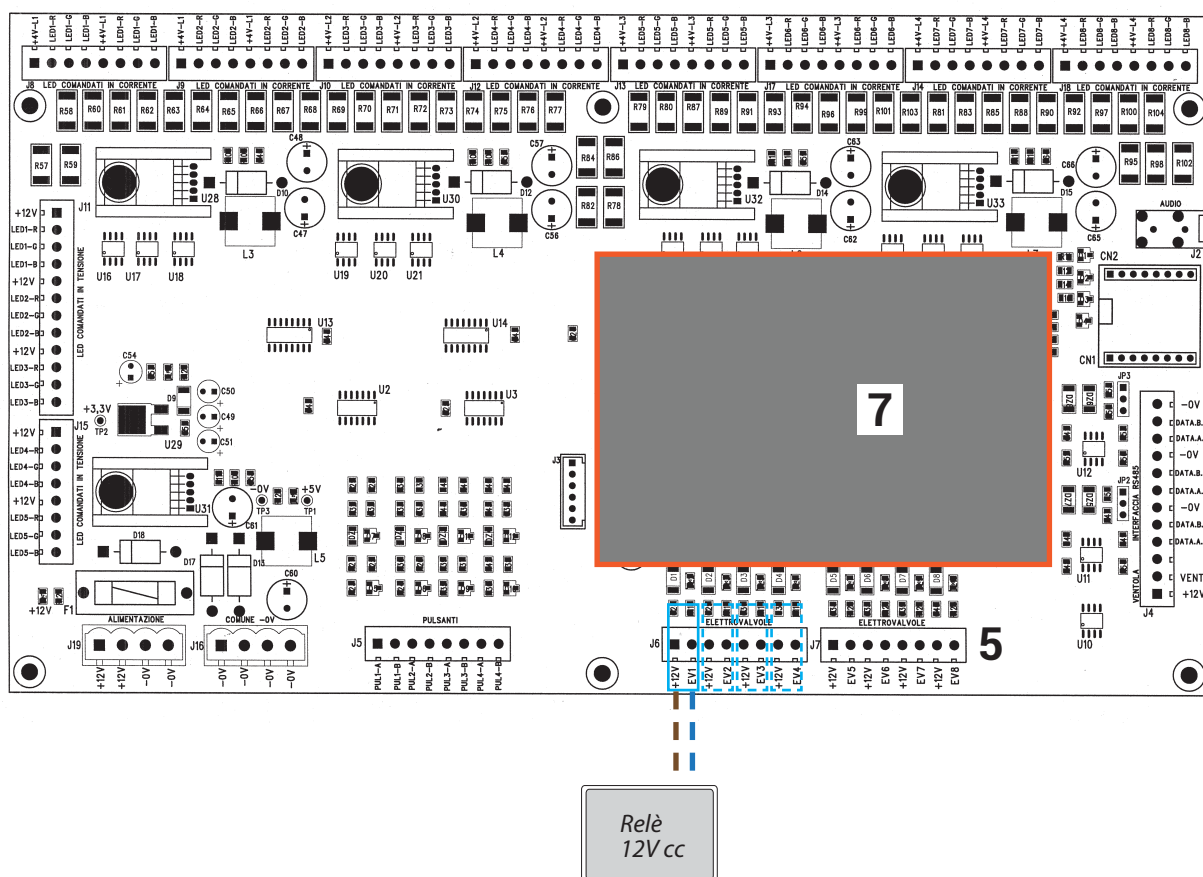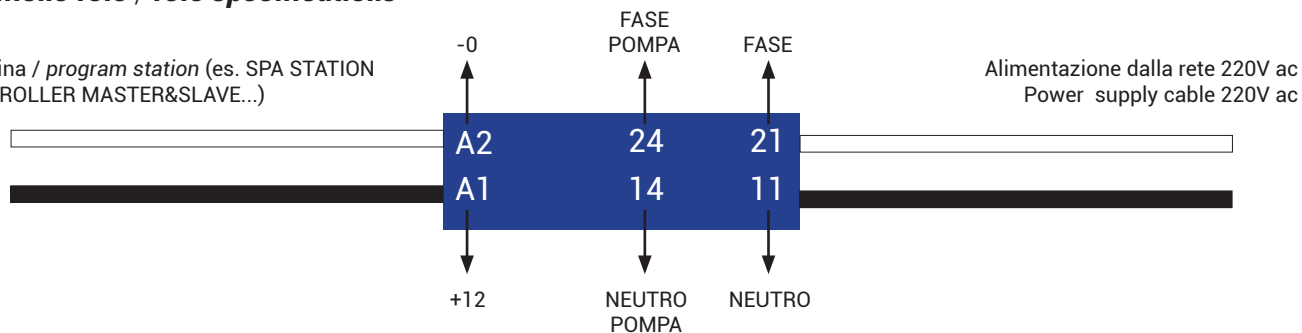
PER PERCORSO EMOZIONALE SPA 42 - *FOR EMOTIONAL PATH SPA 42**Cavo Aromaterapia Liquida - Aromatherapy By Water Cable***NB:** da collegare all'uscita dell'elettrovalvola relativa al getto con aromaterapia.**NB:** to be connected to the outlet of the electrovalve for the jet that uses the aromatherapy.Specifiche relè / *relè specifications*Centralina / *program station* (es. SPA STATION
- *CONTROLLER MASTER&SLAVE...*)

SPA STATION PLUS



PER PERCORSO EMOZIONALE SPA 42 - FOR EMOTIONAL PATH SPA 42

Cavi Pulsanti/Sensori - Connection Of Push Button /Sensor


Cavo Aromaterapia In Aria - Dry Aromatherapy Cable

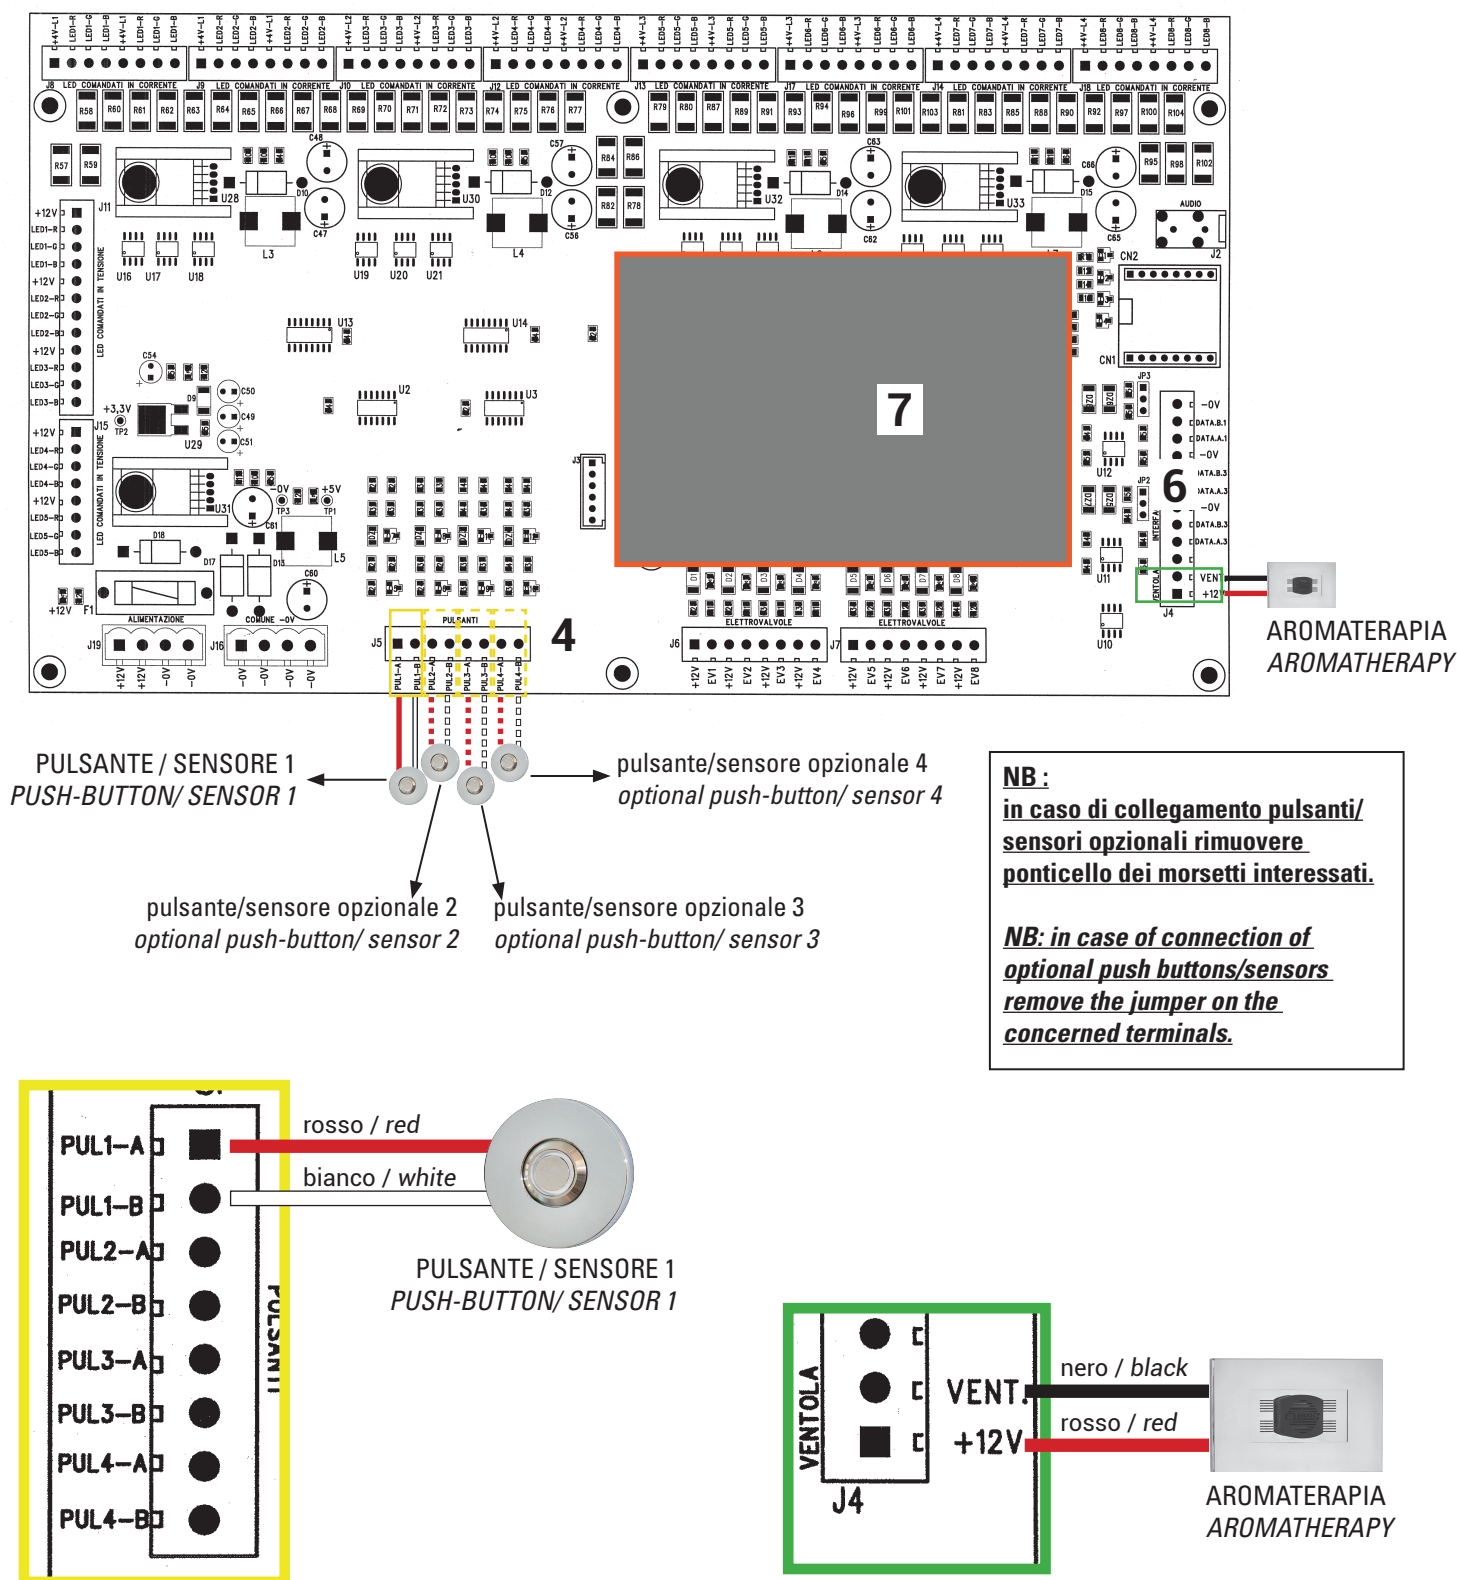

SPA STATION PLUS

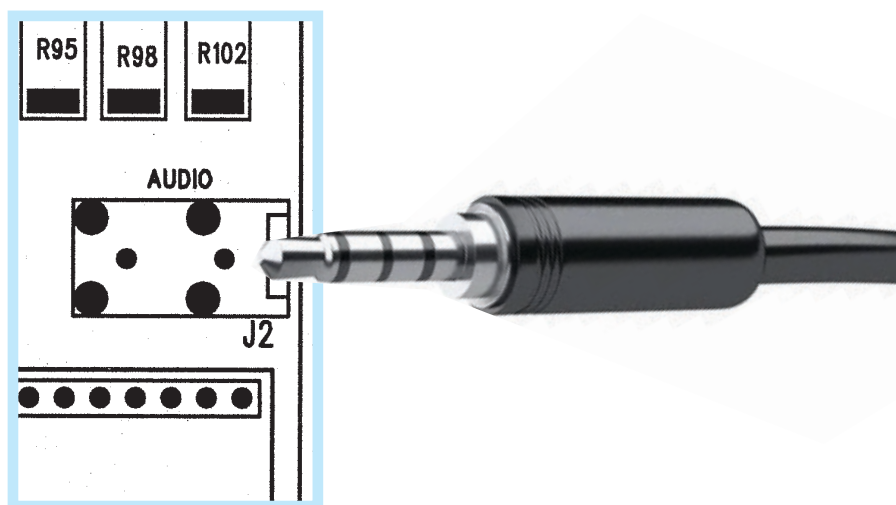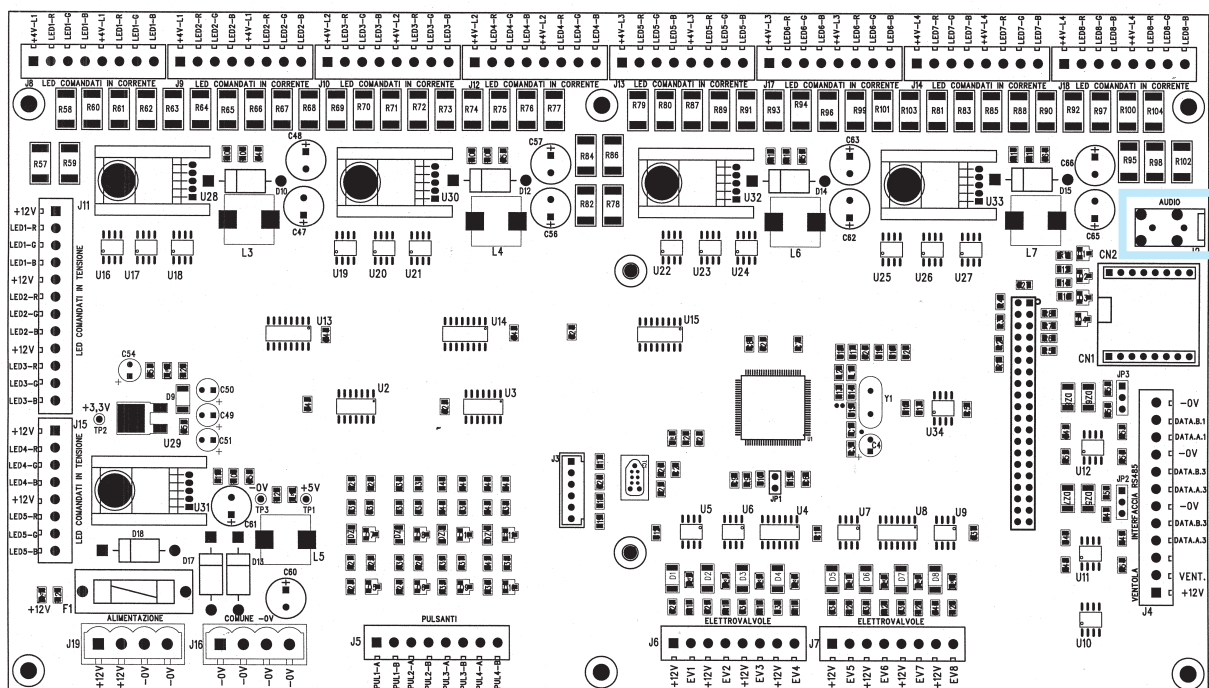PER PERCORSO EMOZIONALE SPA 42 - *FOR EMOTIONAL PATH SPA 42**Cavi Audio - Audio Connection*

MODALITÀ EMOTIONAL SPA STATION EMOTIONAL SPA STATION MODE




PER DOCCE EMOZIONALI
FOR EMOTIONAL SHOWERS

EMOTIONAL SPA STATION

PER DOCCE EMOZIONALI - FOR EMOTIONAL SHOWERS


Cavi Faretti Led Rgb- Cable Led Spotlights

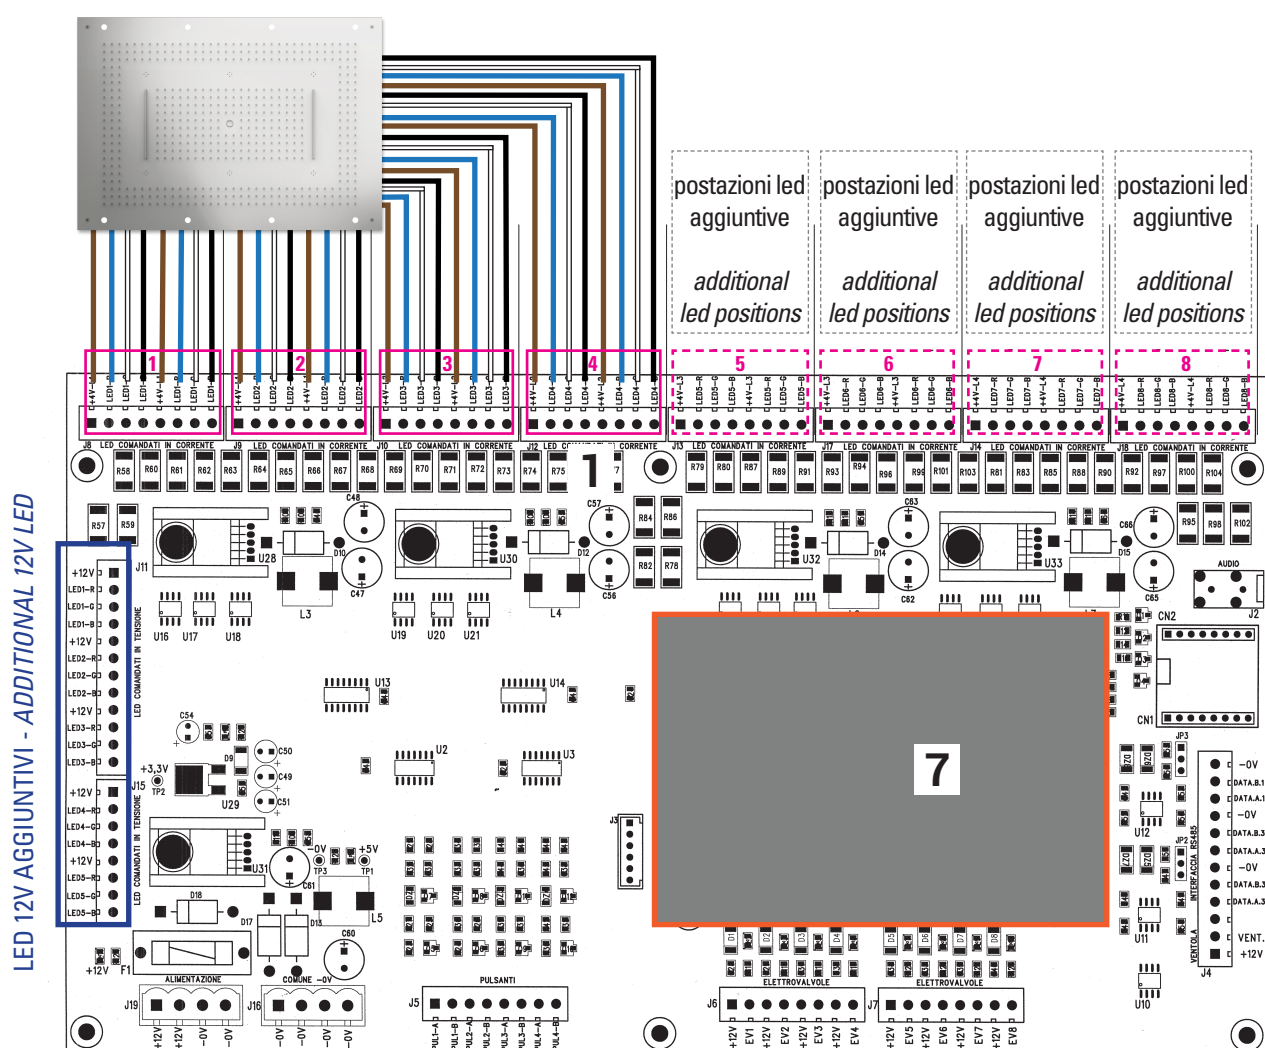


EMOTIONAL SPA STATION

PER DOCCE EMOZIONALI - FOR EMOTIONAL SHOWERS

Cavi Elettrovalvole - Connection Of Solenoid Valve Cable

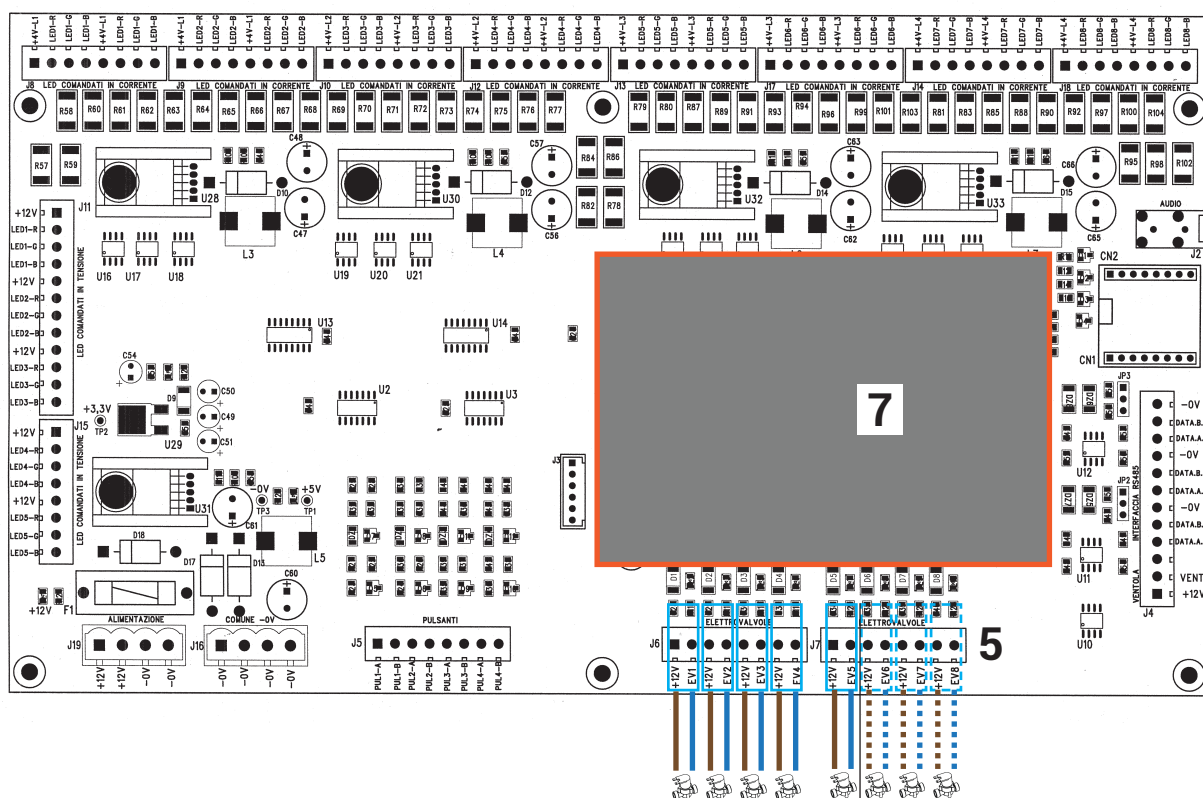

Elettrovalvola per postazione aggiuntiva
Electrovalve for additional jet

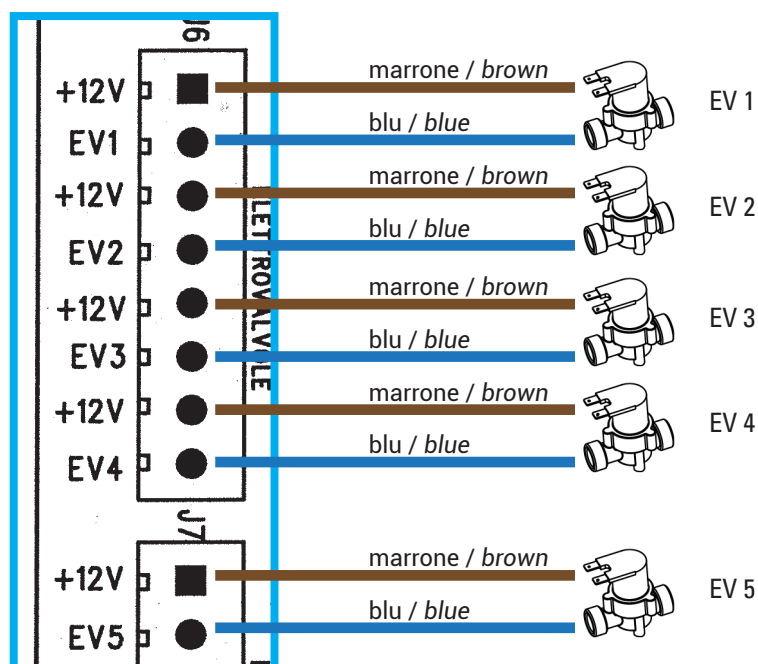


EMOTIONAL SPA STATION

PER DOCCE EMOZIONALI - FOR EMOTIONAL SHOWERS


Cavo Aromaterapia Liquida - Aromatherapy By Water Cable

NB: da collegare all'uscita dell'elettrovalvola relativa al getto con aromaterapia.

NB: to be connected to the outlet of the electrovalve for the jet that uses the aromatherapy.

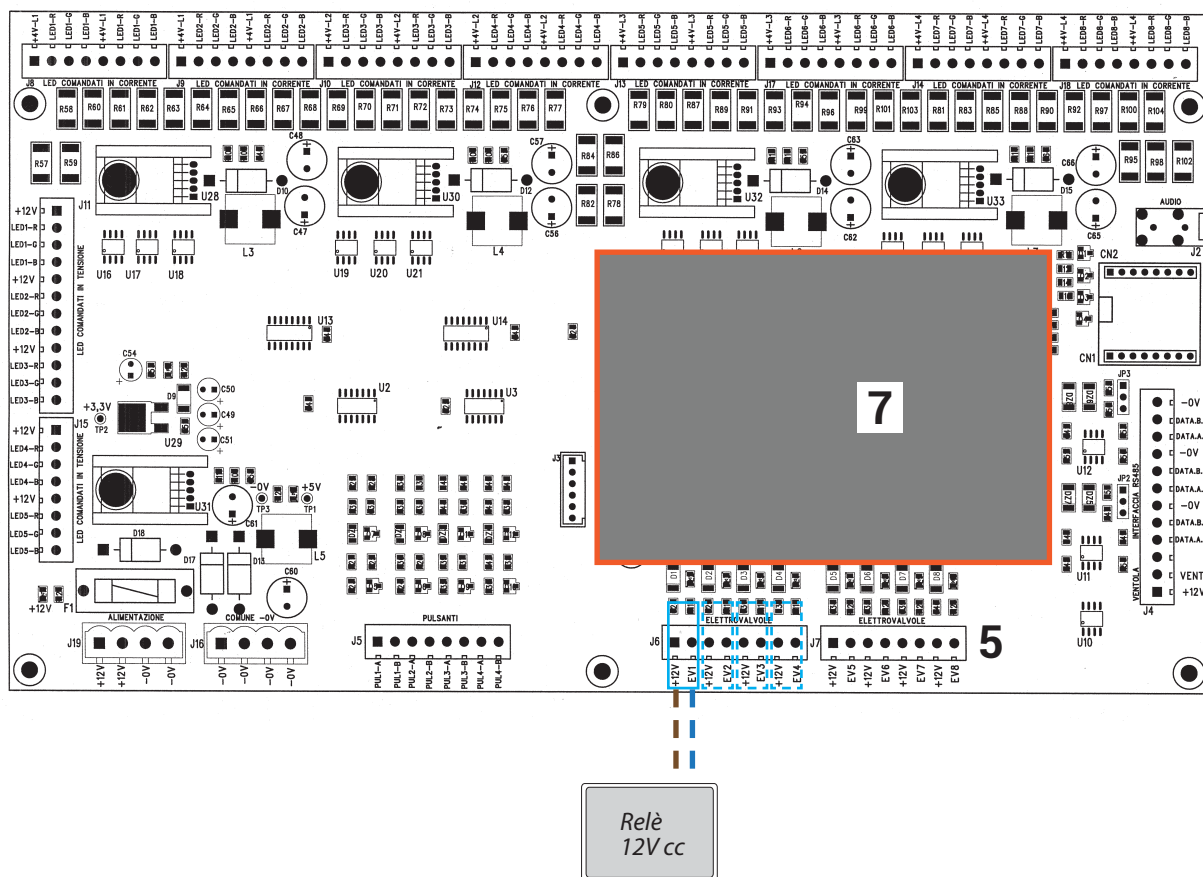

Specifiche relè / relè specifications

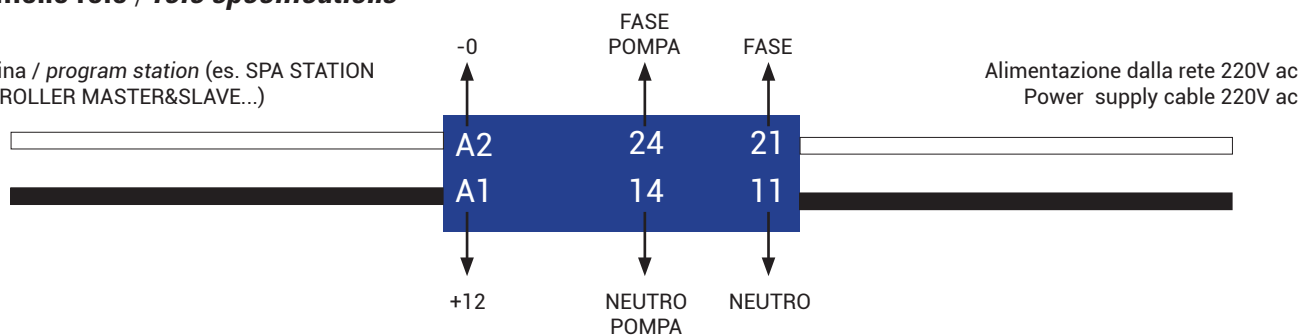
Centralina / program station (es. SPA STATION
- CONTROLLER MASTER&SLAVE...)

EMOTIONAL SPA STATION

PER DOCCE EMOZIONALI - FOR EMOTIONAL SHOWERS

Cavi Pulsanti/Sensori - Connection Of Push Button /Sensor



Cavo Aromaterapia In Aria - Dry Aromatherapy Cable

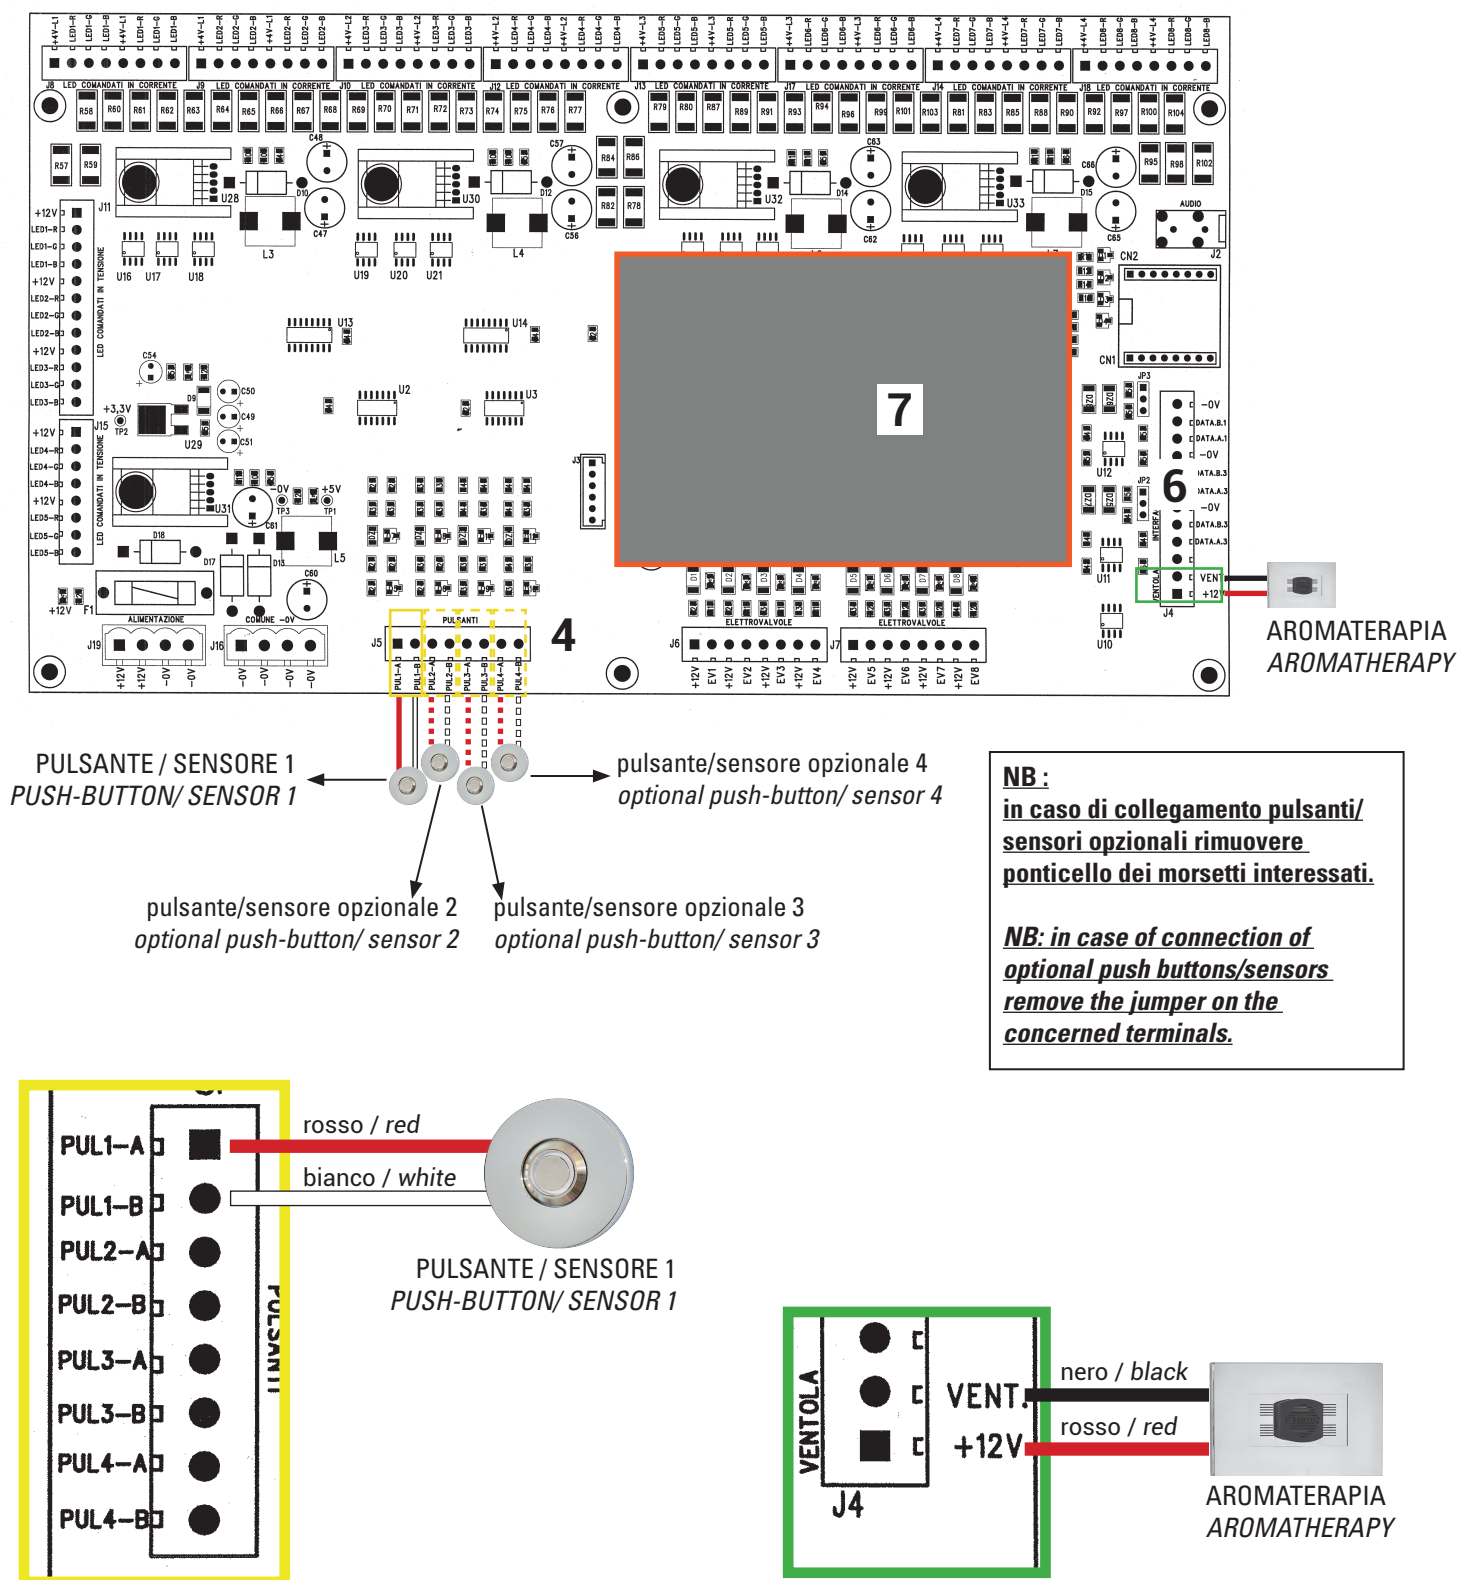

EMOTIONAL SPA STATION

PER PERCORSO EMOZIONALE SPA 42 - FOR EMOTIONAL PATH SPA 42

Cavi Audio - Audio Connection

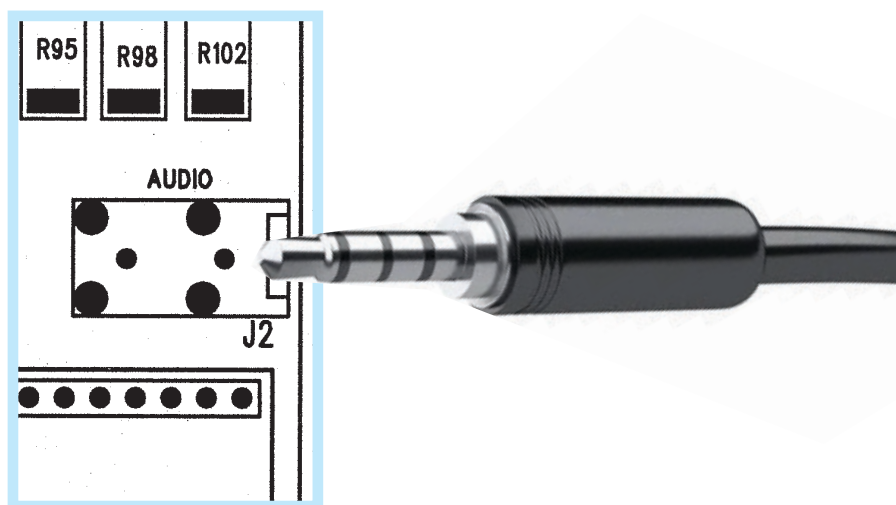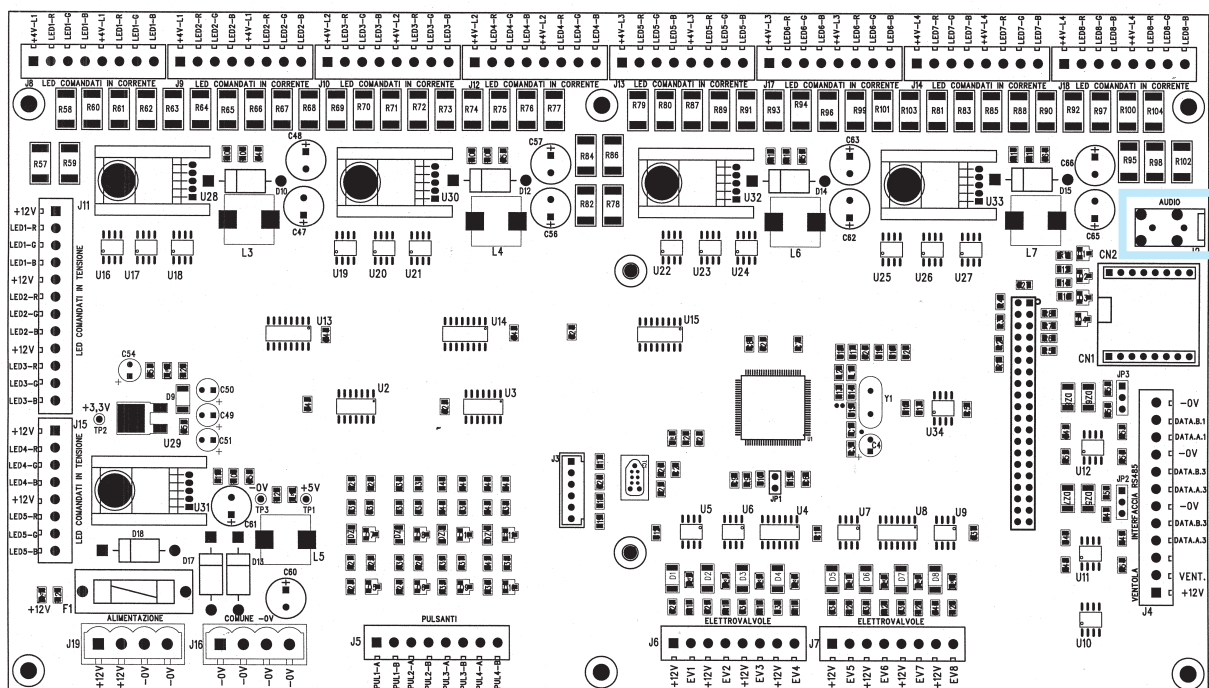

PROGRAMMAZIONE- PROGRAMMING

MODALITÀ SPA STATION - SPA STATION MODE

SPA Mode

☒ SPA Station Set

☐ SPA Station Plus Set


☐ Emotional SPA Station Set

Configuration Report



Percorso Kneipp
Kneipp Path

pag. 40



Percorso Emozionale Spa 30
Libera installazione
Emotional path Spa 30
Free Installation

pag. 43

MODALITÀ SPA STATION PLUS - SPA STATION PLUS MODE


SPA Mode

☐ SPA Station Set

☒ SPA Station Plus Set

☐ Emotional SPA Station Set

Configuration Report



Percorso Emozionale Spa 42
Emotional path Spa 42

pag. 46

MODALITÀ EMOTIONAL SPA STATION - EMOTIONAL SPA STATION MODE

SPA Mode

☐ SPA Station Set

☐ SPA Station Plus Set

☒ Emotional SPA Station Set

Configuration Report



Docce Emozionali
Emotional Showers

pag. 49


MODALITÀ SPA STATION SPA STATION MODE



PER PERCORSO KNEIPP
FOR KNEIPP PATH

SPA STATION

PER PERCORSO KNEIPP - FOR KNEIPP PATH

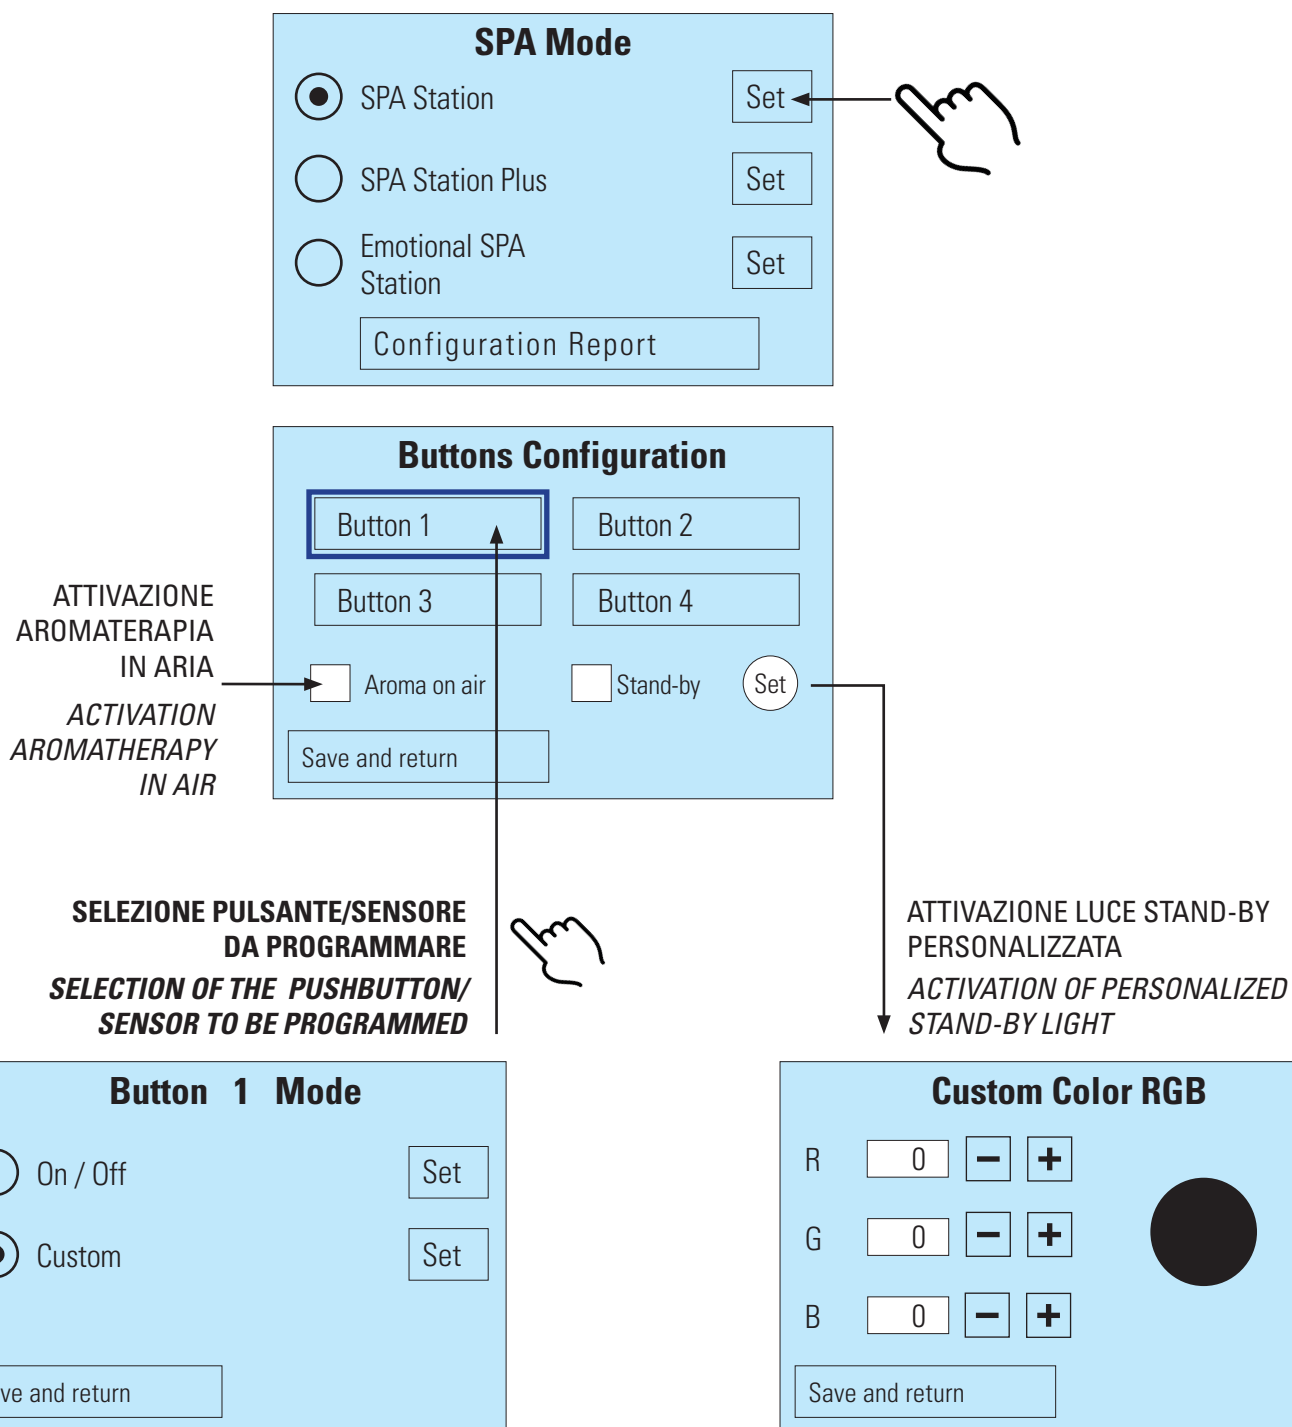

SPA STATION

PER PERCORSO KNEIPP - FOR KNEIPP PATH

Custom push-button/sensor To be programmed

IMPOSTAZIONE
ELETTOVALVOLA
(da 1 a 8)SETTING
ELECTROVALVE
(1 to 8)

Step 1 OFF

EV - +

Time (s) - +

Led - +

Music - +

Save and return

Prev Next

STEP ON/OFF CON
REGOLAZIONE TEMPI
(da 0 a 180 secondi)STEP ON/OFF WITH
TIME REGULATION
(from 0 to 180)SELEZIONE STEP
(da 1 a 8)STEPS SELECTION
FROM 1 TO 8

SELEZIONE COLORI: Rosso - Red
 COLOR SELECTION: Verde - Green
 Blu - Blue
 Ciano - Cyan
 Magenta - Magenta
 Giallo - Yellow
 Bianco - White
 Custom
 Rainbow

SELEZIONE BRANI MUSICALI: SINGLE SOUND

TRACK SELECTION:

- track 001: rain jet sound
- track 002: mist jet sound
- track 003: waterfall jet sound
- track 004: aerated jet sound
- track 005: boubble sound

SCENARIO SOUND

- track 006: under the sea (scenarios for reaction showers)
- track 007: summer sunrise (scenarios for emotional showers system N°1)
- track 008: forest walk (scenarios for emotional showers system N°2)

Custom Color RGB

R - +

G - +

B - +

Save and return

Impostazione personalizzata del colore led
 Customized led color setting

SPA STATION

PER PERCORSO KNEIPP - FOR KNEIPP PATH

**PULSANTI/SENSORI OPZIONALI
PER PERCORSO INVERSO**

**OPTIONAL BUTTONS/SENSORS
FOR REVERSE PATH**

Buttons Configuration

Button 1 Button 2

Button 3 Button 4

☐ Aroma on air ☐ Stand-by Set

Save and return

**SELEZIONE PULSANTI/SENSORI OPZIONALI
DA PROGRAMMARE**

**BUTTON/SENSOR SELECTION
TO BE PROGRAMMED**

Button 2 Mode

☐ On / Off Set

☒ Custom Set

Save and return


**Vedi programmazione
pulsante custom**

**See custom push-button
programming**

NB: i pulsanti/sensori di attivazione opzionali per percorso kneipp sono pensati per possibili attivazioni di percorsi inversi. Si procederà quindi ad inserire la programmazione inversa all'interno dell'apposita schermata.

NB: the optional activation push buttons/sensors for Kneipp path are designed for possible activation of reverse paths . You will then proceed to insert the reverse programming in the appropriate screen .

MODALITÀ SPA STATION SPA STATION MODE




**PER PERCORSO EMOZIONALE
SPA 30 E LIBERA INSTALLAZIONE**

**FOR EMOTIONAL PATH SPA 30
AND FREE INSTALLATION**

SPA STATION

PER PERCORSO EMOZIONALE SPA 30 E LIBERA INSTALLAZIONE - *FOR EMOTIONAL PATH SPA 30 AND FREE INSTALLATION*

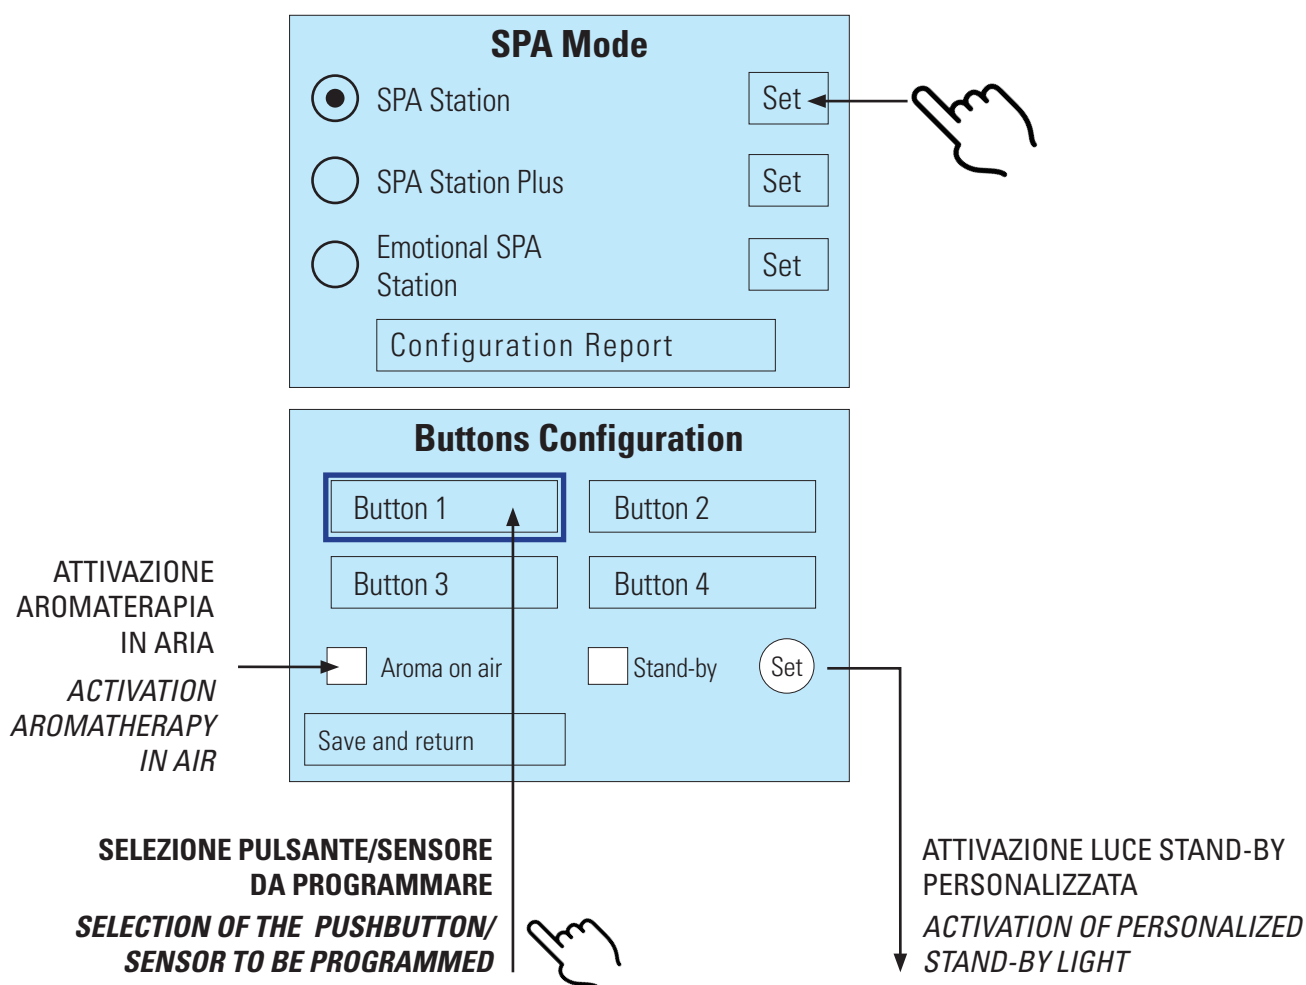

SPA STATION

PER PERCORSO EMOZIONALE SPA 30 E LIBERA INSTALLAZIONE - *FOR EMOTIONAL PATH SPA 30 AND FREE INSTALLATION*

PULSANTE/SENSORE CUSTOM DA PROGRAMMARE
CUSTOM PUSH-BUTTON/SENSOR TO BE PROGRAMMED

IMPOSTAZIONE
ELETTROVALVOLA
(da 1 a 8)

SETTING
ELECTROVALVE
(1 to 8)

Step 1 OFF

EV - +

Time (s) - +

Led - +

Music - +

Save and return Prev Next

STEP ON/OFF CON
REGOLAZIONE TEMPI
(da 0 a 180 secondi)

STEP ON/OFF WITH
TIME REGULATION
(from 0 to 180)

SELEZIONE STEP
(da 1 a 8)

STEPS SELECTION
FROM 1 TO 8

SELEZIONE COLORI: Rosso - Red
 COLOR SELECTION: Verde - Green
 Blu - Blue
 Ciano - Cyan
 Magenta - Magenta
 Giallo - Yellow
 Bianco - White
 Custom
 Rainbow

SELEZIONE BRANI MUSICALI: SINGLE SOUND
 TRACK SELECTION:

- track 001: rain jet sound
- track 002: mist jet sound
- track 003: waterfall jet sound
- track 004: aerated jet sound
- track 005: boubble sound

SCENARIO SOUND

- track 006: under the sea (scenarios for reaction showers)
- track 007: summer sunrise (scenarios for emotional showers system N°1)
- track 008: forest walk (scenarios for emotional showers system N°2)

Custom Color RGB

R - +

G - +

B - +

Save and return

Impostazione personalizzata del colore led
Customized led color setting

SPA STATION

PER PERCORSO EMOZIONALE SPA 30 E LIBERA INSTALLAZIONE - *FOR EMOTIONAL PATH SPA 30 AND FREE INSTALLATION*

PULSANTI/SENSORI OPZIONALI PER PERCORSO PERCORSO EMOZIONALE SPA 30 E LIBERA INSTALLAZIONE
OPTIONAL PUSH BUTTONS/SENSORS FOR EMOTIONAL PATH SPA 30 AND FREE INSTALLATION

Buttons Configuration

Button 1 Button 2

Button 3 Button 4

☐ Aroma on air ☐ Stand-by

**SELEZIONE PULSANTI/
SENSORI OPZIONALI DA
PROGRAMMARE**

**SELECTION OPTIONAL PUSH-
BUTTONS/ SENSORS TO
TO BE PROGRAMMED**

PULSANTI OPZIONALI PERCORSO INVERSO
OPTIONAL PUSH-BUTTONS FOR REVERSE PATH

MODALITÀ CUSTOM - CUSTOM MODE

Prevede l'attivazione temporizzata della programmazione inserita tramite pulsante/sensore.

It provides for the temporized activation of the programming inserted by push button/sensor.

Button 2 Mode

☐ On / Off

☒ Custom

Vedi programmazione pulsante custom
See custom push-button programming

NB: i pulsanti/sensori di attivazione opzionali per percorso emozionale spa 30 sono pensati per possibili attivazioni di percorsi inversi. Si procederà quindi ad inserire la programmazione inversa all'interno dell'apposita schermata.

NB: *Optional activation push buttons/sensors for emotional path 30 are designed for possible activation of reverse paths. You will then proceed to insert the reverse programming in the appropriate screen.*

PULSANTI OPZIONALI ATTIVAZIONE POSTAZIONE SINGOLA
OPTIONAL BUTTONS FOR SINGLE

MODALITÀ ON/OFF - ON/OFF MODE

Prevede accensione e spegnimento tramite pressione del pulsante.

Provides power on and off by pressing the push-button.

Button 2 Mode

☒ On / Off

☐ Custom

Step

EV
EV1

Led
OFF

Music
OFF

Vedi programmazione pulsante custom
See custom push-button programming

NB: i pulsanti/sensori di attivazione opzionali per percorso emozionale spa 30 postazione singola sono pensati per possibili attivazioni di postazioni singole all'interno del percorso.

NB: *the optional activation push buttons/sensors for emotional pathway spa 30 are designed for possible activation of single stations within the path.*

MODALITÀ SPA STATIONPLUS SPA STATION PLUS MODE



**PER PERCORSO EMOZIONALE
SPA 42**

FOR EMOTIONAL PATH SPA 42

SPA STATION PLUS

PER PERCORSO EMOZIONALE SPA 42 - FOR EMOTIONAL PATH SPA 42

SPA Mode

☐ SPA Station Set

☒ SPA Station Plus Set

☐ Emotional SPA Station Set

Configuration Report

ATTIVAZIONE
AROMATERAPIA
IN ARIA

ACTIVATION
AROMATHERAPY
IN AIR

Buttons Configuration

Button 1 Button 2

Button 3 Button 4

☐ Aroma on air ☐ Stand-by Set

Save and return

**SELEZIONE PULSANTE/SENSORE
DA PROGRAMMARE**
**SELECTION OF THE PUSHBUTTON/
SENSOR TO BE PROGRAMMED**

ATTIVAZIONE LUCE STAND-BY
PERSONALIZZATA
ACTIVATION OF PERSONALIZED
STAND-BY LIGHT

Button 1 Mode

☐ On / Off Set

☒ Custom Set

Save and return

Custom Color RGB

R - +

G - +

B - +

Save and return

SPA STATION PLUS

PER PERCORSO EMOZIONALE SPA 42 - FOR EMOTIONAL PATH SPA 42

PULSANTE/SENSORE CUSTOM DA PROGRAMMARE
CUSTOM PUSH-BUTTON/SENSOR TO BE PROGRAMMED

IMPOSTAZIONE
ELETTOVALVOLA
(da 1 a 4)

SETTING
ELECTROVALVE
(1 to 4)

Step 1 OFF

EV Time (s)

Led

Music

STEP ON/OFF CON
REGOLAZIONE TEMPI
(da 0 a 180 secondi)

STEP ON/OFF WITH
TIME REGULATION
(from 0 to 180)

SELEZIONE STEP
(da 1 a 8)
STEPS SELECTION
FROM 1 TO 8

SELEZIONE COLORI: Rosso - Red
 COLOR SELECTION: Verde -Green
 Blu - Blue
 Ciano - Cyan
 Magenta - Magenta
 Giallo - Yellow
 Bianco - White

 Rainbow

SELEZIONE BRANI MUSICALI: SINGLE SOUND
 TRACK SELECTION:

- track 001: rain jet sound
- track 002: mist jet sound
- track 003: waterfall jet sound
- track 004: aerated jet sound
- track 005: boubble sound

SCENARY SOUND

- track 006: under the sea (scenarios for reaction showers)
- track 007: summer sunrise (scenarios for emotional showers system N°1)
- track 008: forest walk (scenarios for emotional showers system N°2)

Custom Color RGB

R

G

B

Impostazione personalizzata del colore led
 Customized led color setting

SPA STATION PLUS

PER PERCORSO EMOZIONALE SPA 42 - FOR EMOTIONAL PATH SPA 42

PULSANTI/SENSORI OPZIONALI PER PERCORSO PERCORSO EMOZIONALE SPA 42
OPTIONAL PUSH BUTTONS/SENSORS FOR EMOTIONAL PATH SPA 42

Buttons Configuration

Button 1 Button 2

Button 3 Button 4

☐ Aroma on air ☐ Stand-by

**SELEZIONE PULSANTI/
SENSORI OPZIONALI DA
PROGRAMMARE**

**SELECTION OPTIONAL PUSH-
BUTTONS/ SENSORS TO
TO BE PROGRAMMED**

PULSANTI OPZIONALI PERCORSO INVERSO
OPTIONAL PUSH-BUTTONS FOR REVERSE PATH

MODALITÀ CUSTOM - CUSTOM MODE

Prevede l'attivazione temporizzata della programmazione inserita tramite pulsante/sensore.

It provides for the temporized activation of the programming inserted by push button/sensor.

Button 2 Mode

☐ On / Off

☒ Custom

Vedi programmazione pulsante custom
See custom push-button programming

NB: i pulsanti/sensori di attivazione opzionali per percorso emozionale spa 42 sono pensati per possibili attivazioni di percorsi inversi. Si procederà quindi ad inserire la programmazione inversa all'interno dell'apposita schermata.

NB: *Optional activation push buttons/sensors for emotional path 42 are designed for possible activation of reverse paths. You will then proceed to insert the reverse programming in the appropriate screen.*

PULSANTI OPZIONALI ATTIVAZIONE POSTAZIONE SINGOLA
OPTIONAL BUTTONS FOR SINGLE

MODALITÀ ON/OFF - ON/OFF MODE

Prevede accensione e spegnimento tramite pressione del pulsante.

Provides power on and off by pressing the push-button.

Button 2 Mode

☒ On / Off

☐ Custom

Step

EV
EV1

Led
OFF

Music
OFF


Vedi programmazione pulsante custom
See custom push-button programming

NB: i pulsanti/sensori di attivazione opzionali per percorso emozionale spa 42 postazione singola sono pensati per possibili attivazioni di postazioni singole all'interno del percorso.

NB: *the optional activation push buttons/sensors for emotional pathway spa 42 are designed for possible activation of single stations within the path.*

MODALITÀ EMOTIONAL SPA STATION

EMOTIONAL SPA STATION MODE



PER DOCCE EMOZIONALI
FOR EMOTIONAL SHOWERS

EMOTIONAL SPA STATION

PER DOCCE EMOZIONALI - FOR EMOTIONAL SHOWERS

SPA Mode

☐ SPA Station

☐ SPA Station Plus

☒ Emotional SPA Station

Set

Set

Set

Configuration Report

ATTIVAZIONE
AROMATERAPIA
IN ARIA

ACTIVATION
AROMATHERAPY
IN AIR

Buttons Configuration

Button 1

Button 2

Button 3

Button 4

☐ Aroma on air

Save and return

☐ Stand-by

Set

ATTIVAZIONE LUCE STAND-BY
PERSONALIZZATA

ACTIVATION OF PERSONALIZED
STAND-BY LIGHT

Button 1 Mode

☐ On / Off

☒ Custom

Set

Set

Save and return

Custom Color RGB

R − +

G − +

B − +

Save and return

EMOTIONAL SPA STATION

PER DOCCE EMOZIONALI - FOR EMOTIONAL SHOWERS

PULSANTE/SENSORE CUSTOM DA PROGRAMMARE
CUSTOM PUSH-BUTTON/SENSOR TO BE PROGRAMMED

IMPOSTAZIONE
ELETTROVALVOLA
(da 1 a 4)

SETTING
ELECTROVALVE
(1 to 4)

Step 1 OFF

EV - +

Time (s) - +

Led - +

Music - +

STEP ON/OFF CON
REGOLAZIONE TEMPI
(da 0 a 180 secondi)

STEP ON/OFF WITH
TIME REGULATION
(from 0 to 180)

SELEZIONE STEP
(da 1 a 8)

STEPS SELECTION
FROM 1 TO 8

SELEZIONE COLORI: Rosso - Red
 COLOR SELECTION: Verde - Green
 Blu - Blue
 Ciano - Cyan
 Magenta - Magenta
 Giallo - Yellow
 Bianco - White

SELEZIONE BRANI MUSICALI: SINGLE SOUND

COLOR SELECTION:

- track 001: rain jet sound
- track 002: mist jet sound
- track 003: waterfall jet sound
- track 004: aerated jet sound
- track 005: boubble sound

SCENARY SOUND

- track 006: under the sea (scenarios for reaction showers)
- track 007: summer sunrise (scenarios for emotional showers system N°1)
- track 008: forest walk (scenarios for emotional showers system N°2)

Custom Color RGB

R - +

G - +

B - +

Impostazione personalizzata del colore led
 Customized led color setting

EMOTIONAL SPA STATION

PER DOCCE EMOZIONALI - FOR EMOTIONAL SHOWERS

PULSANTI/SENSORI OPZIONALI PER DOCCE EMOZIONALI
OPTIONAL PUSH BUTTONS/SENSORS FOR EMOTIONAL SHOWER

Buttons Configuration

Button 1 Button 2

Button 3 Button 4

☐ Aroma on air ☐ Stand-by

**SELEZIONE PULSANTI/
 SENSORI OPZIONALI DA
 PROGRAMMARE**

**SELECTION OPTIONAL PUSH-
 BUTTONS/SENSORS TO
 TO BE PROGRAMMED**

**PULSANTI OPZIONALI PER SCENARI
 PERSONALIZZABILI**

*OPTIONAL PUSH BUTTONS FOR
 CUSTOMIZABLE SCENARIOS*

MODALITÀ CUSTOM - CUSTOM MODE

Prevede l'attivazione temporizzata della programmazione inserita tramite pulsante/sensore.

*It provides for the temporized activation of the
 programming inserted by push button/sensor.*

Button 2 Mode

☐ On / Off

☒ Custom

Vedi programmazione pulsante custom
See custom push-button programming

NB: i pulsanti/sensori di attivazione opzionali per docce emozionali sono pensati per possibili attivazioni di scenari aggiuntivi. Si procederà quindi ad inserire la programmazione desiderata.

NB: optional activation push-buttons/sensors for emotional showers are designed for possible activation of additional scenarios. You will then proceed to insert the desired programming.

PULSANTI OPZIONALI FUNZIONE SINGOLA
OPTIONAL SINGLE FUNCTION PUSH BUTTONS

MODALITÀ ON/OFF - ON/OFF MODE

Prevede accensione e spegnimento tramite pressione del pulsante.

Provides power on and off by pressing the push-button.

Button 2 Mode

☒ On / Off

☐ Custom

Step

EV

Led

Music

Vedi programmazione pulsante custom
See custom push-button programming

NB: i pulsanti/sensori di attivazione opzionali per docce emozionali funzione singola sono pensati per attivare singole funzioni acqua abbinate ad un colore led a scelta.

NB: the optional activation push buttons/sensors for single function Emotional showers are designed to activate single water functions combined with a led color of your choice.

PULIZIA E MANUTENZIONE - *CLEANING AND MAINTENANCE*

Per la pulizia consigliamo di non utilizzare prodotti aggressivi e/o abrasivi e di non eccedere nell'utilizzo di prodotti anticalcare.

Per la pulizia consigliamo l'uso di acqua e sapone o acqua ed aceto.

Per rimuovere lo sporco da una superficie cromata usare un panno in microfibra o di pelle scamosciata (anche sintetica): non adoperare un panno ruvido, pagliette o spugne abrasive.

For cleaning purposes we do not recommend the use of harsh and/or abrasive products, or excessive use of anti-lime scale products.

Clean the shower head using soap and water or water and vinegar.

To remove dirt from a surface steel use a microfiber cloth or chamois leather (even synthetic): do not use a rough cloth, steel wool or abrasive sponges.




Alcuni acidi o sostanze corrosive possono intaccare irrimediabilmente l'aspetto esteriore/superficiale dell'acciaio in particolare non devono essere utilizzati:

- prodotti a base di acido cloridrico
- candeggine a base di acido ipoclorito
- cloruri in genere


Some acids or corrosive substances can adversely affect the exterior / surface appearance of steel in particular, not be used:

- products based on hydrochloric acid*
- bleaches based of hypochlorite acid*
- chlorides generally*

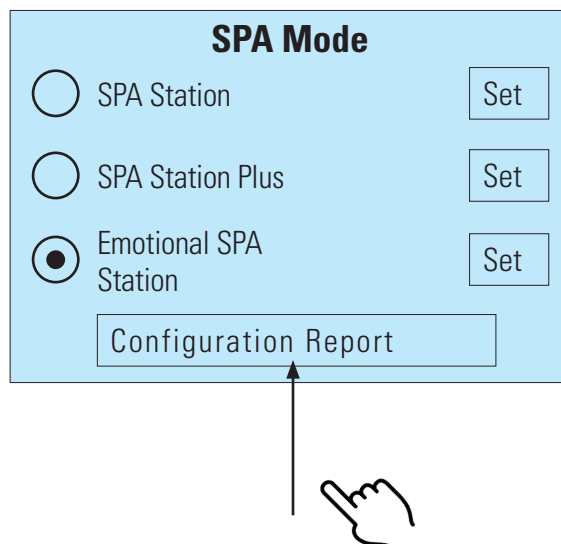CONTROLLO- *RESUME*

Attraverso la pressione del pulsante
Configuration Report
verrà visualizzata la programmazione
complessiva impostata.

*By pressing the **Configuration Report** button it
will display the overall programming set up.*

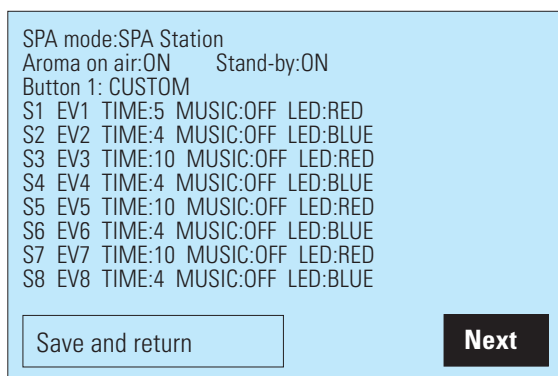

SCENARIO SOUND PROGRAMMING

SCENARIO SOUND FOR REACTION SHOWERS

track 006: under the sea

	EV	TIME	COLOUR	MUSIC
STEP 1	1-rain jet	8"	custom 25, 136, 247	track 6
STEP 2	2- waterfall jet	6"	custom 51, 102, 255	track 6
STEP 3	3- mist jet	6"	custom 77, 77, 255	track 6
STEP 4	2- waterfall jet	7"	custom 109, 69, 230	track 6
STEP 5	1-rain jet	10"	custom 77, 77, 255	track 6
STEP 6	3- mist jet or 4- aerated jet	8"	custom 51, 102, 255	track 6
STEP 7	1-rain jet	9"	custom 92, 202, 131	track 6
STEP 8	3- mist jet	6"	custom 0, 228, 228	track 6

SCENARIO SOUND N°1 FOR EMOTIONAL SHOWERS SYSTEM

track 007: summer sunrise

	EV	TIME	COLOUR	MUSIC
STEP 1	1-rain jet	15"	custom 255, 36, 0	track 7
STEP 2	2- waterfall jet	8"	custom 252, 63, 3	track 7
STEP 3	1-rain jet	7"	custom 248, 90, 5	track 7
STEP 4	2- waterfall	5"	custom 240, 130, 10	track 7
STEP 5	3- mist jet	11"	custom 240, 170, 10	track 7
STEP 6	1-rain jet	10"	custom 255, 215, 0	track 7
STEP 7	2- waterfall jet or 4- aerated jet	14"	custom 254, 254, 51	track 7
STEP 8	1-rain jet	7"	custom 255, 255, 70	track 7

SCENARIO SOUND N°2 FOR EMOTIONAL SHOWERS SYSTEM

track 008: forest walk

	EV	TIME	COLOUR	MUSIC
STEP 1	3- mist jet	13"	custom 161,0, 242	track 8
STEP 2	1-rain jet	11"	custom 131, 41, 241	track 8
STEP 3	2- waterfall	11"	custom 114, 64, 241	track 8
STEP 4	1-rain jet	8"	custom 105, 75, 241	track 8
STEP 5	2- waterfall	5"	custom 83, 100, 241	track 8
STEP 6	3- mist jet or 4- aerated jet	6"	custom 65, 119, 242	track 8
STEP 7	2- waterfall	7"	custom 29, 157, 243	track 8
STEP 8	1-rain jet	13"	custom 19, 151, 249	track 8





Intercontact S.r.l.
Via Diaz, 30/1
25124 Brescia (BS) - Italy

Tel. +39 0365 1904273
info@aquademy.eu

www.aquademy.eu